

Таблица 1 - Комплектация

Наименование	Количество, шт.
Шкаф в комплекте (две двери, крыша, цоколь)	1
Светильник люминесцентный TL2001 8W	1
Кондиционер Кн-1500, 1500 Вт, 220В METRO	1
Рым-болт	4
Рамка G4x1	1
Модуль RM 20w40	12
Модуль RM 30	4
Зажим Wedge 120 galv	1
Пластина Stayplate 120 galv	6
Заглушка RM 10/0x12	1
Тепловентилятор 400 Вт 220V	2
Счетчик электроэнергии 3ф ГАМА 300	1
Трансформатор тока кл. т. 1 30/5	1
Авт. Выкл. 2P 10А, В, IEK	5
Авт. Выкл. 3P 16А, С, IEK	1
Авт. Выкл. 3P 25А, С, IEK	5
Авт. Выкл. 2P 2А, С, IEK	1
Шина заземления	2
Реле контроля напряжения ЭЛ-11-У2-380	2
Авт. Выкл. 3P 6А, С, IEK	2
Контактор 3P КМИ 34012-400	2
Блок доп. контактов (2НВ+2НЭ) ПКИ-22	2
Реле времени ВЛ-101А-380	2
Силовой контактор КМИ 34012	1
Прибор контроля изоляции CM-IWS.2S	1
Розетка на Din-рейку	1
Фиксатор на Din-рейку	22
Колодка РЕ 10 отв. 16 мм ²	1
Колодка РЕ 16 отв. 4 мм ²	1
Геркон СОМК-1-3М	2
Датчик затопления	1

ООО «НВП ТЕКО ЛТД»

**Климатический шкаф напольный
Outdoor Alume Fireproof 28U
с кондиционером**

Паспорт

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Всепогодный шкаф предназначен для размещения и обеспечения автономного функционирования, защиты телекоммуникационного оборудования, устанавливаемого внутри кабинета, от воздействия окружающей среды в любое время года.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Всепогодный шкаф представляет из себя сборную алюминиевую раму, обшитую металлическими сэндвич-панелями с минерало-ватным утеплителем толщиной 50 мм, заключенным между огнезащитными листами гипсокартона (ГКЛО) толщиной 12,5 мм. Для установки шкафа в его состав входит опорная рама (цоколь) высотой 200 мм.

Тип покрытия - порошковая шагрень, цвет – RAL 7035.

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IP 65.

Напряжение питания установленного оборудования 380 В 50 Гц.

Степень огнестойкости по ДБН.В.2.2-7-2010:

- перегородки – EI45;

- двери – EI30;

- перекрытие и дно – REI45.

Габаритные размеры 1721х2015х1060 мм (ШхВхГ).

Общий вид шкафа показан на рисунке 1.

Базовая комплектация приведена в таблице 1.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Климатический шкаф напольный Outdoor Alume Fireproof 28U с кондиционером серийный номер № _____ изготовлен и принят в соответствии с требованиями ДСТУ 3040-95, ГОСТ 28601-90, ИЕС 297 и ТУ У 31.2-2299601296-003:2007 и признан годным для эксплуатации.

Упаковщик	_____	_____	_____
	месяц, год	личная подпись	расшифровка подписи
ОТК	_____	_____	_____
	месяц, год	личная подпись	расшифровка подписи
		МП	

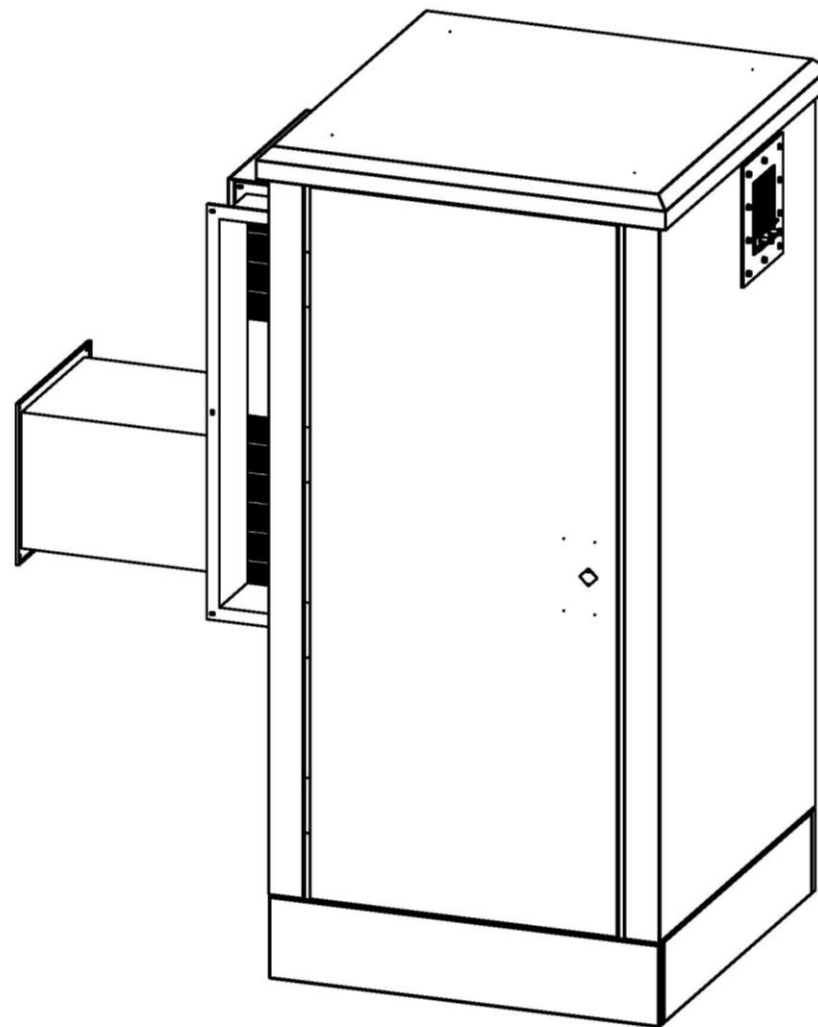


Рисунок 1 – Общий вид климатический шкафа напольного Outdoor Alume Fireproof 28U с кондиционером

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.

Срок хранения до начала эксплуатации – не более 12 месяцев.

Хранить в упакованном виде в помещениях при температуре воздуха от +1 до + 40 °С и относительной влажности до 80% при 25 °С.