

Инструкция по сборке

(ТЕКО 934.140416.00.00.000ИС)

Паспорт

Шкаф серии Composit

Общие сведения об изделии

Шкаф предназначен для размещения телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования выполненного в 19-дюймовом стандарте.

Конструкция шкафа сборно-разборная, состоящая из цельносварных блоков: потолка и пола, соединенных между собой рамами, съемными панелями и дверями.

Основные технические данные

Шкаф выполнен в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297).

Шкаф изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°C.

Базовая степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) – IP20.

Для сборки шкафа понадобится:

1. Отвертка крестообразная – 1 шт.
2. Ключ или головка на 13 – 2 шт.
3. Ключ или головка на 17 – 2 шт.
4. Шестигранник 5-й – 1 шт.







Сборку производить на ровной горизонтальной поверхности



Для удобства сборку рекомендуется производить на боковой поверхности шкафа.



Обтяжку болтов производить только после установки боковых панелей.

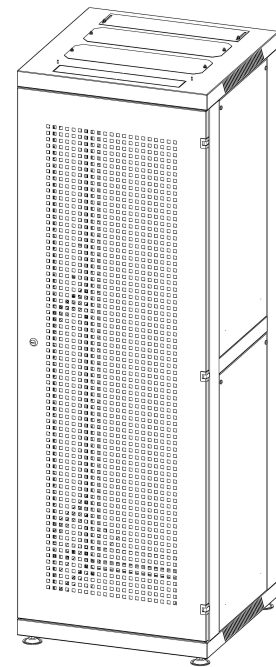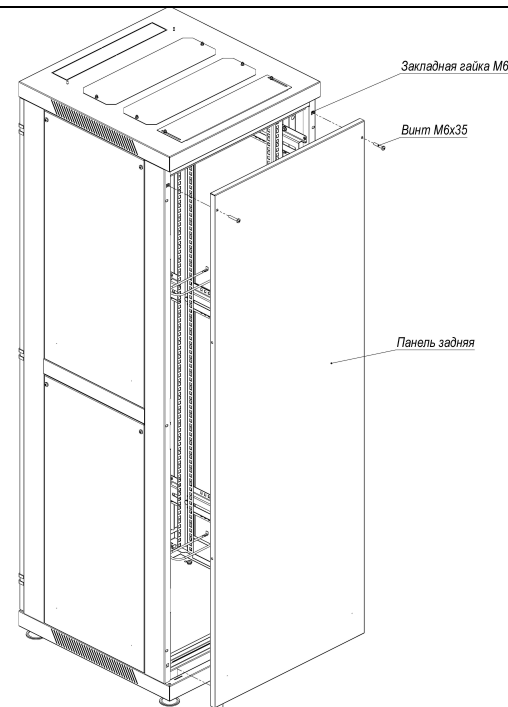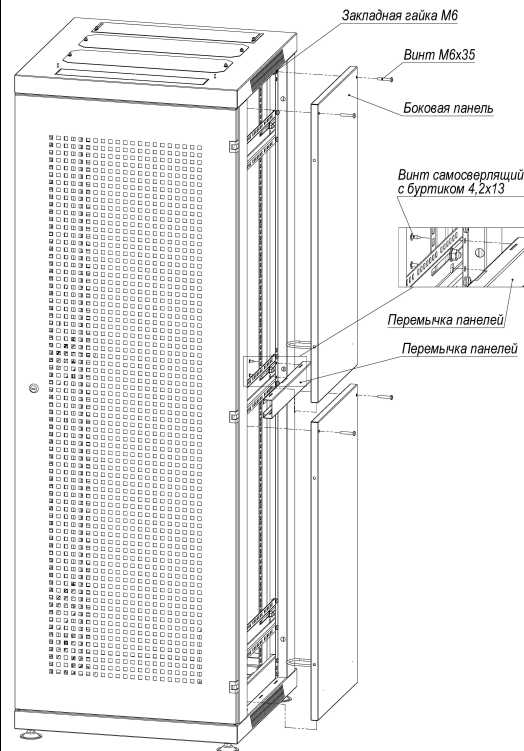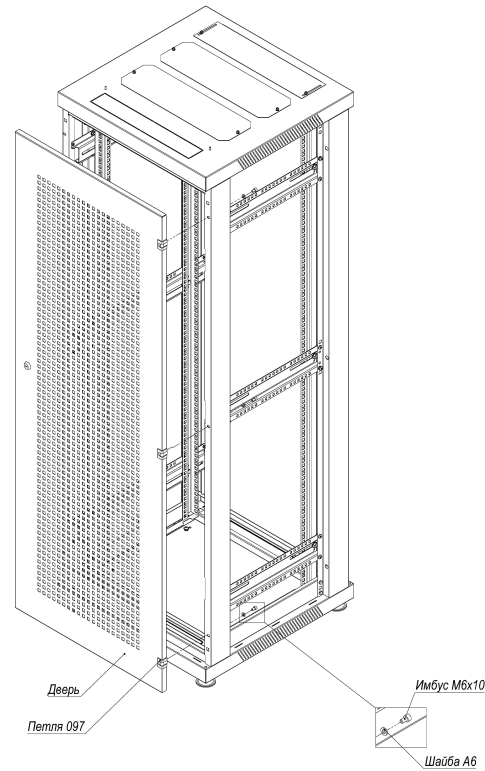

Комплектность

В стандартную комплектацию входят:

1. Рама – 2 шт.;
2. Основание/крыша – 2 шт.;
3. Дверь – 1 шт.;
4. Боковая панель – 2/4* шт.;
5. Задняя панель/дверь – 1 шт.;
6. Стойка юнитовая – 4 шт.;
7. Соединительная планка – 2 шт.;
8. Опора горизонтальная** – 2 шт.;
9. Шина заземления – 1 шт.;
10. Перекладина 600– 4/6* шт.;
11. Переходник 800** – 8/12* шт.;
12. Перемычка панелей – 2* шт.;
13. Ключи к замку – 1 компл.;
14. Паспорт – 1 шт.;
15. Болт М6х12 – 22 шт.;
16. Болт М8х16 – 12 шт.;
17. Винт М6х12 – 24 шт.;
18. Винт М6х35 – 10 шт.;
19. Винт самосв. с бурт. 4,2х13 – 32 шт.;
20. Гайка зубчатая М6 – 54 шт.;
21. Гайка зубчатая М8 – 12 шт.;
22. Шайба А6 – 16 шт.;
23. Комплект крепежа М6 – 2 шт.;
23. Знак заземления – 12 шт.;
24. Провод заземления 200 мм М6-М6 – 3 шт.;
25. Провод заземления 400 мм М6-М6 – 1 шт.;
26. Провод заземления 400 мм М6-терм. – 5 шт.;
27. Опоры – 1 компл.;
28. Щеточный кабельный ввод – 1 шт.

* Для шкафов высотой от 30U

** Для шкафов шириной 800 мм.

