

teco



2019

СЕРВЕРНЫЕ ШКАФЫ И СТОЙКИ 19"

Содержание

О компании	4
Шкафы и стойки Pure Alume	5
Напольные шкафы Pure Alume	6
Напольные шкафы Pure Alume Server	10
Напольные серверные шкафы ETSI	14
Настенные шкафы 19" EASYCASE	17
Серверные стойки 19"	19
Аксессуары	22
Блоки вентиляторов	23
Кабельный организатор 19" КОКП19 (пластиковый короб)	24
Кабельный организатор МКОГ19" 1U, МКО19" 1U	25
Кабельный организатор кольцо металлическое	26
Полка выдвижная Полка стационарная	27
Полка выдвижная консольная Полка консольная	28
Глухая панель-организатор ГПО19U Уголок для тяжелого оборудования УТО	29
Глухая панель (перфорированная панель)	30
Кабельный организатор 2U для укладки патчкордов	31
Сетевые фильтры.....	32
Кросс 19U	33
Панель с шиной заземления	34
Дверь с закаленным стеклом к шкафу PureAlume	35
Дверь глухая к шкафу PureAlume	36
Дверь перфорированная к шкафу PureAlume	37
Для заметок (5x5 мм)	38



tecco

О компании

ООО «НВП ТЕКО ЛТД» — производственная корпорация, основана в 2006г. на базе нескольких частных предприятий, имеющих большой опыт работы на рынке телекоммуникаций Украины.

Основное направление деятельности компании — разработка и поставка комплексных решений для телекоммуникаций и промышленной автоматизации.

Штат компании более 50 человек.


Собственные производственные площади (7000 м2) и мощности, позволяют производить весь комплекс работ по производству металлоконструкций, механической, электрической сборке, а также отладке и тестированию готовой продукции.

Линейка продукции:

- Сетевые и серверные шкафы 19"
- Всепогодные шкафы Outdoor с системами климат-контроля и мониторинга.
- Климатическое оборудование: кондиционеры для шкафов, тепло-вентиляторы, термоэлектрические сборки Пельтье.
- Электромонтажные шкафы, шкафы для промышленной автоматизации.
- Оптический и медный кросс.

Нас выбрали:

- Киевстар Украина
- МТС Украина
- Укртелеком
- Воля
- ТТК Россия
- Мегафон Россия
- Вымпелком(Билайн) Россия
- Huawei



Шкафы и стойки Pure Alume



Легкий и быстрый монтаж:

- Минимум крепежных элементов, минимальное время сборки.
- Монтаж комплектующих осуществляется практически без инструментов.

Широкий выбор габаритов

Увеличенная глубина для установки серверов больших габаритов

Организация охлаждения и укладки кабеля благодаря широкому спектру аксессуаров


Удобное использования для серверного и активного оборудования

Серия Pure Alume — европейские технологии по доступным ценам

Напольные шкафы Pure Alume



Встроенный блок вентиляторов с термостатом

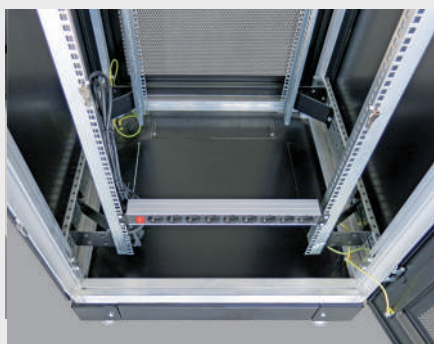


Дно с кабельными вводами



Монтажные направляющие



Петля дверная

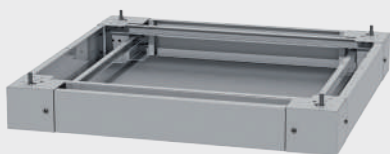

Цоколь



Шкаф Pure Alume с перфорированной дверью



Шкаф РА 80-80-42-ДС-ДС-9005
разнесенный вид

- Перфорированная дверь/дверь с закаленным, ударопрочным стеклом/глухое исполнение двери
- Дверь с поворотной ручкой и замком. Угол открывания 180°
- Ввод кабеля осуществляется через крышу и дно
- Возможность установки блока вентилятора в крышу шкафа

Материал

- Двери, боковые панели, задняя панель из листовой стали
- Каркас из пресованных алюминиевых профилей
- Соединительные уголки из литого алюминия
- 19" профиль, поперечный профиль из оцинкованной листовой стали

Поверхность/Покрытие

- Двери, боковые панели, задняя панель: грунтовка, порошковое покрытие
- Каркас шкафа: полировка
- Соединительные уголки: полировка

Цвет

- Покрытие порошковой краской RAL 7035, RAL 9005

Класс защиты от внешних факторов

- IP20

Статистическая нагрузочная способность

- 600 кг

Комплект поставки


Каркас из пресованного алюминиевого профиля усиленной конструкции	1 шт
Поперечный профиль из оцинкованной листовой стали	4 шт
19» профиль из оцинкованной листовой стали	4 шт
Боковая панель	2 шт
Универсальная крыша для установки блока вентиляторов с кабельным вводом	
Передняя дверь с перфорацией 83%	1 шт
Задняя панель	1 шт
Набор заземления	1 к-т
Дно шкафа	
Основание шкафа (цоколь)	

Дополнительная комплектация/Опционально

- Щеточный кабельный ввод

Способ поставки

- В собранном и разобранном виде

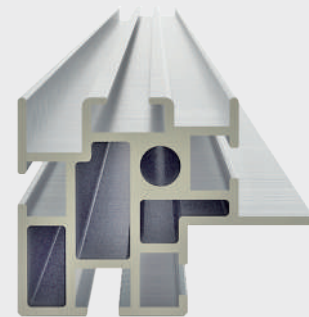

Профиль усиленный




Крепление направляющих



Одноточечная замочная система




Четырехточечная замочная система

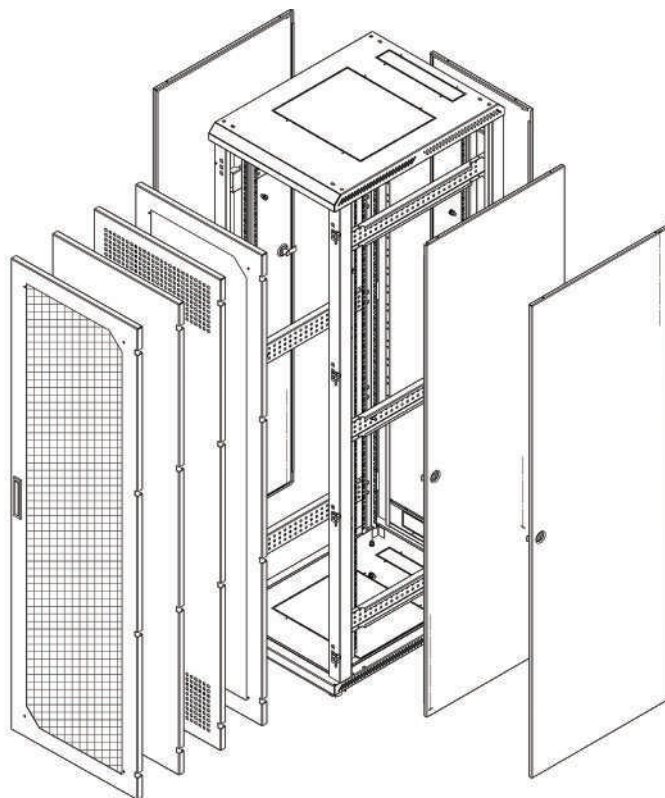

Габаритные размеры


Модель	Ш	В	Г	U	Артикул
Шкаф напольный PureAlume 19" 18U	600	945	600	18U	PA19-60.60.18
Шкаф напольный PureAlume 19" 24U	600	1215	600	24U	PA19-60.60.24
Шкаф напольный PureAlume 19" 30U	600	1480	600	30U	PA19-60.60.30
Шкаф напольный PureAlume 19" 36U	600	1750	600	36U	PA19-60.60.36
Шкаф напольный PureAlume 19" 42U	600	2015	600	42U	PA19-60.60.42
Шкаф напольный PureAlume 19" 46U	600	2190	600	46U	PA19-60.60.46
Шкаф напольный PureAlume 19" 48U	600	2280	600	48U	PA19-60.60.48
Шкаф напольный PureAlume 19" 18U	600	945	800	18U	PA19-60.80.18
Шкаф напольный PureAlume 19" 24U	600	1215	800	24U	PA19-80.80.24
Шкаф напольный PureAlume 19" 30U	600	1480	800	30U	PA19-60.80.30
Шкаф напольный PureAlume 19" 36U	600	1750	800	36U	PA19-60.80.36
Шкаф напольный PureAlume 19" 42U	600	2015	800	42U	PA19-60.80.42
Шкаф напольный PureAlume 19" 46U	600	2190	800	46U	PA19-60.80.46
Шкаф напольный PureAlume 19" 48U	600	2280	800	48U	PA19-60.80.48
Шкаф напольный PureAlume 19" 24U	600	1215	1000	24U	PA19-60.100.24
Шкаф напольный PureAlume 19" 36U	600	1750	1000	36U	PA19-60.100.36
Шкаф напольный PureAlume 19" 42U	600	2015	1000	42U	PA19-60.100.42
Шкаф напольный PureAlume 19" 46U	600	2190	1000	46U	PA19-60.100.46
Шкаф напольный PureAlume 19" 48U	600	2280	1000	48U	PA19-60.100.48
Шкаф напольный PureAlume 19" 36U	800	1750	1000	36U	PA19-80.80.36
Шкаф напольный PureAlume 19" 42U	800	2015	1000	42U	PA19-80.80.42
Шкаф напольный PureAlume 19" 46U	800	2190	1000	46U	PA19-80.80.46
Шкаф напольный PureAlume 19" 48U	800	2280	1000	48U	PA19-80.80.48
Шкаф напольный PureAlume 19" 36U	800	1750	1000	36U	PA19-80.100.36
Шкаф напольный PureAlume 19" 42U	800	2015	1000	42U	PA19-80.100.42
Шкаф напольный PureAlume 19" 46U	800	2190	1000	46U	PA19-80.100.46
Шкаф напольный PureAlume 19" 48U	800	2280	1000	48U	PA19-80.100.48

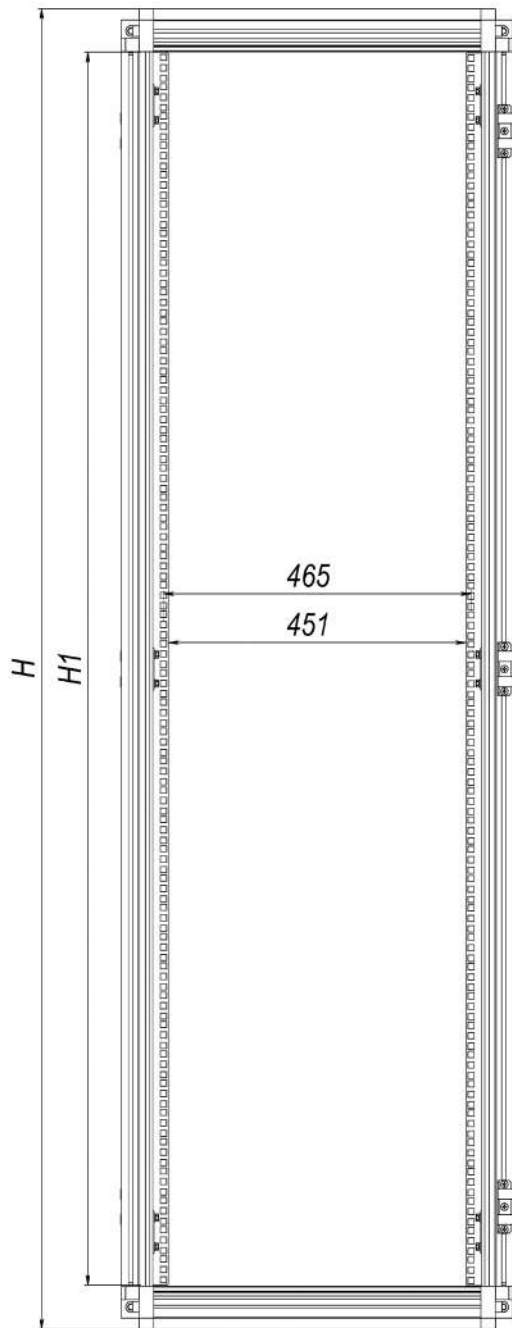


Height, U	H, mm	H1, mm
18	936	803,3
24	1202,6	1070
30	1469,3	1336,7
36	1736	1603,4
42	2002,6	1870,1
46	2180,4	2047,9
48	2269,3	2136,8

Nominal width, mm	W, mm	W1, mm	W2, mm
600	594	488	538
800	794	688	738


Nominal depth, mm	D, mm	D1, mm	D2, mm
600	587	485	453
800	787	685	653
1000	987	885	853
1200	1187	1085	1053

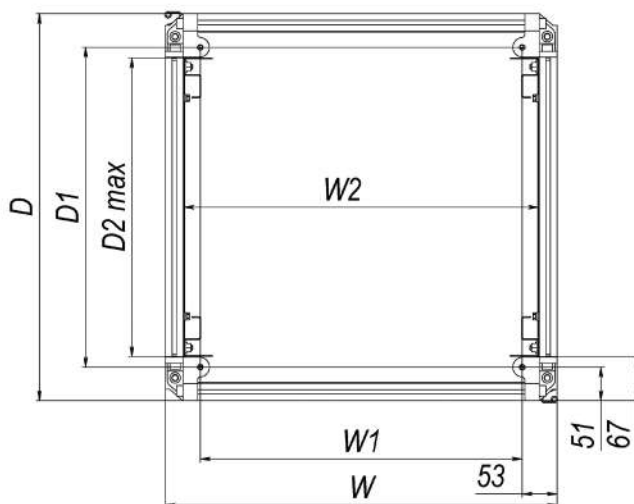


Напольные шкафы Pure Alume Server



Перфорация 83%



Уголок усиленный



Профиль усиленный



Датчик



Петля дверная



Шкаф РА 80-80-42-ДС-ДС-9005
разнесенный вид

- Перфорированная дверь/дверь с закаленным, ударопрочным стеклом/глухое исполнение двери
- Глубина 1000, 1200 мм
- Дверь с поворотной ручкой и замком. Угол открывания 180°
- Ввод кабеля осуществляется через крышу и дно
- Возможность установки блока вентилятора в крышу шкафа
- Адаптирован для установки продукции различных производителей

Материал

- Двери, боковые панели, задняя панель из листовой стали
- Каркас из пресованных алюминиевых профилей
- Соединительные уголки из литого алюминия
- 19" профиль, поперечный профиль из оцинкованной листовой стали

Поверхность/Покрытие

- Двери, боковые панели, задняя панель: грунтовка, порошковое покрытие
- Каркас шкафа: полировка
- Соединительные уголки: полировка

Цвет

- Покрытие порошковой краской RAL 7035, RAL 9005

Класс защиты от внешних факторов

- IP20

Статистическая нагрузочная способность

- 1500 кг

Комплект поставки

Каркас из пресованного алюминиевого профиля усиленной конструкции	1 шт
Поперечный профиль из оцинкованной листовой стали	4 шт
19" профиль из оцинкованной листовой стали	4 шт
Боковая панель	2 шт
Универсальная крыша для установки блока вентиляторов с кабельным вводом	
Передняя дверь с перфорацией 83%	1 шт
Задняя панель	1 шт
Набор заземления	1 к-т
Дно шкафа	
Основание шкафа (цоколь)	

Дополнительная комплектация/Опционально


- Щеточный кабельный ввод

Способ поставки

- В собранном и разобранном виде



Монтажные направляющие

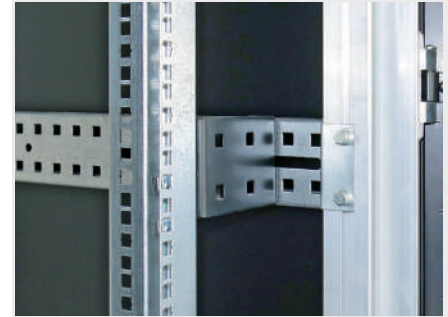


Крепление направляющих




Четырехточечная замочная система



Одноточечная замочная система

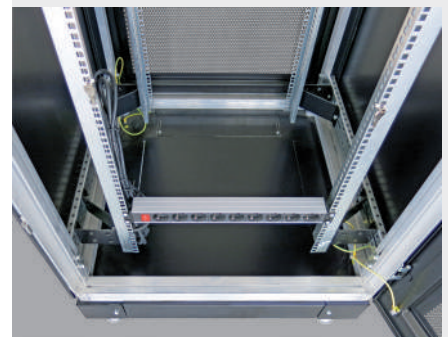


Дно с кабельными вводами

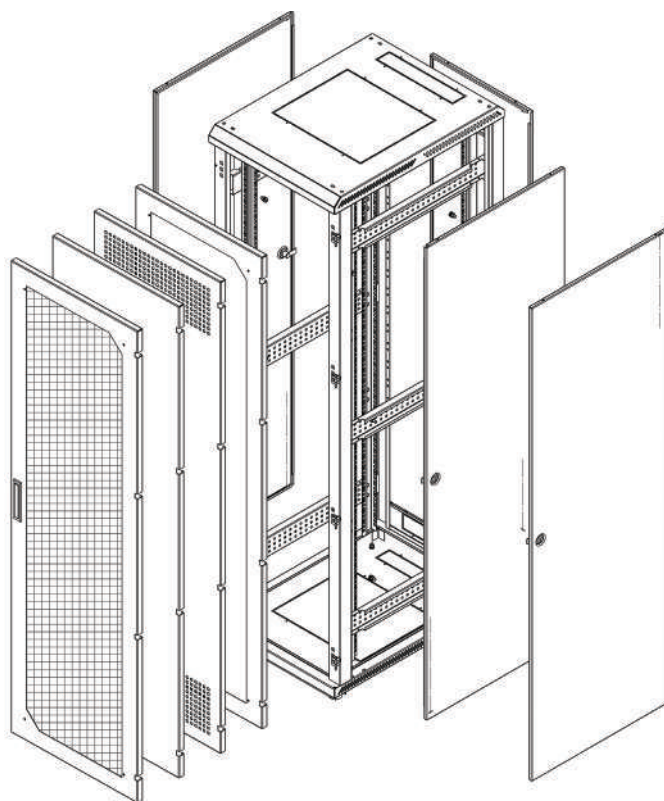

Габаритные размеры


Модель	Ш	В	Г	U	Артикул
Ширина 600мм, Глубина 1000 мм					
Шкаф напольный PureAlume Server 19" 36U	600	1750	1000	36U	PA19-60.100.36S
Шкаф напольный PureAlume Server 19" 42U	600	2015	1000	42U	PA19-60.100.42S
Шкаф напольный PureAlume Server 19" 46U	600	2190	1000	46U	PA19-60.100.46S
Ширина 600мм, Глубина 1200 мм					
Шкаф напольный PureAlume Server 19" 36U	600	1750	1200	36U	PA19-60.12.36S
Шкаф напольный PureAlume Server 19" 42U	600	2015	1200	42U	PA19-60.12.42S
Ширина 800мм Глубина 800 мм					
Шкаф напольный PureAlume Server 19" 36U	800	1750	800	36U	PA19-80.80.36S
Шкаф напольный PureAlume Server 19" 42U	800	2015	800	42U	PA19-80.80.42S
Шкаф напольный PureAlume Server 19" 46U	800	2190	800	46U	PA19-80.80.46S
Ширина 800мм, Глубина 1000 мм					
Шкаф напольный PureAlume Server 19" 36U	800	1750	1000	36U	PA19-80.100.36S
Шкаф напольный PureAlume Server 19" 42U	800	2015	1000	42U	PA19-80.100.42S
Ширина 800мм, Глубина 1200 мм					
Шкаф напольный PureAlume Server 19" 36U	800	1750	1200	36U	PA19-80.120.36S
Шкаф напольный PureAlume Server 19" 42U	800	2015	1200	42U	PA19-80.120.42S

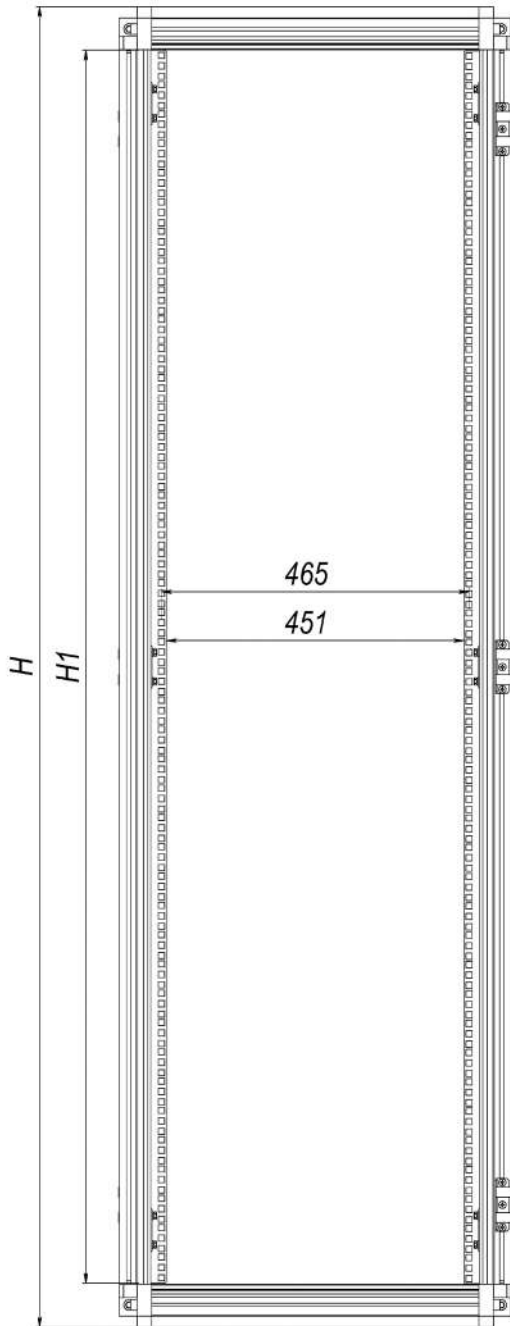

Height, U	H, mm	H1, mm
18	936	803,3
24	1202,6	1070
30	1469,3	1336,7
36	1736	1603,4
42	2002,6	1870,1
46	2180,4	2047,9
48	2269,3	2136,8

Nominal width, mm	W, mm	W1, mm	W2, mm
600	594	488	538
800	794	688	738

Nominal depth, mm	D, mm	D1, mm	D2, mm
600	587	485	453
800	787	685	653
1000	987	885	853
1200	1187	1085	1053

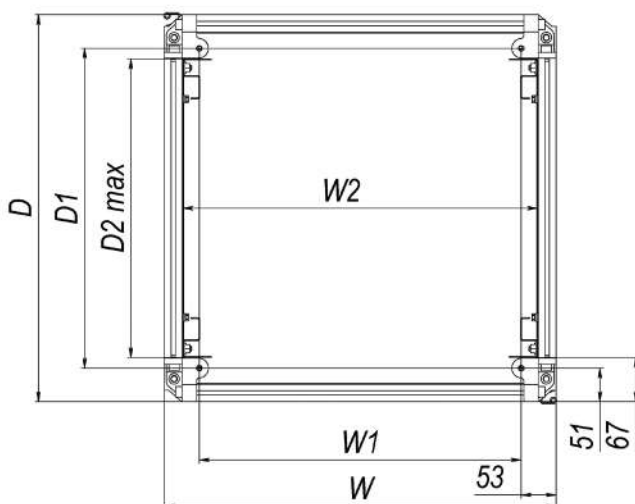

Напольные серверные шкафы ETSI



Крыша шкафа



Дно с кабельными вводами



Крепление направляющих



Монтажные направляющие



- Перфорированная дверь
- Тип исполнения – 21"
- Глубина 300 мм
- Дверь с поворотной ручкой и замком. Угол открывания 180°
- Ввод кабеля осуществляется через крышу и дно

Материал

- Двери, боковые панели, задняя панель из листовой стали
- Каркас из прессованных алюминиевых профилей
- Соединительные уголки из литого алюминия
- 21" профиль, поперечный профиль из оцинкованной листовой стали

Поверхность/Покрытие

- Двери, боковые панели, задняя панель: грунтовка, порошковое покрытие
- Каркас шкафа: полировка
- Соединительные уголки: полировка

Цвет

- Покрытие порошковой краской RAL 7035, RAL 9005

Класс защиты от внешних факторов

- IP20

Статистическая нагрузочная способность

- 450 кг

Комплект поставки

Направляющие 21" ETSI	2 шт
Дверь передняя металлическая с перфорацией, замок с поворотной ручкой	1 шт
19" профиль из оцинкованной листовой стали	4 шт
Боковая панель	2 шт
Передняя дверь с перфорацией	1 шт
Задняя панель	1 шт
Набор заземления	1 к-т
Комплект ножек для установки на пол	
Дно шкафа	
Основание шкафа (цоколь)	

Дополнительная комплектация/Опционально

- Щеточный кабельный ввод

Способ поставки


- В собранном и разобранном виде



Монтажные направляющие




Одноточечная замочная система

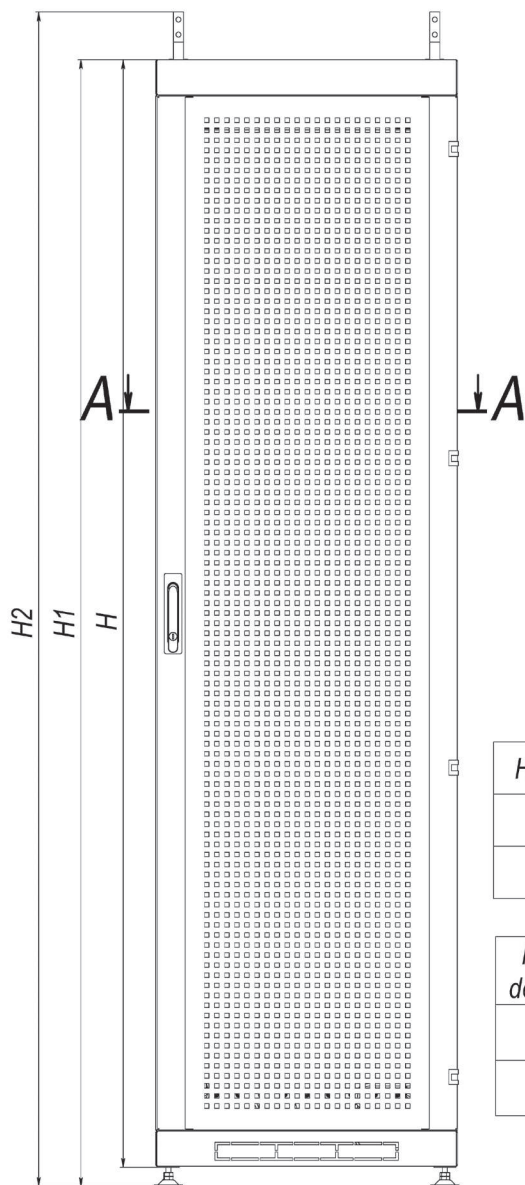

Height, U	H, mm	H1, mm	H2, mm
45	2200	2240	2335
40	2000	2040	2135



Nominal depth, mm	D, mm	D1, mm	D2, mm	D3, mm
320	320	348	378	248
300	300	328	358	228

A-A

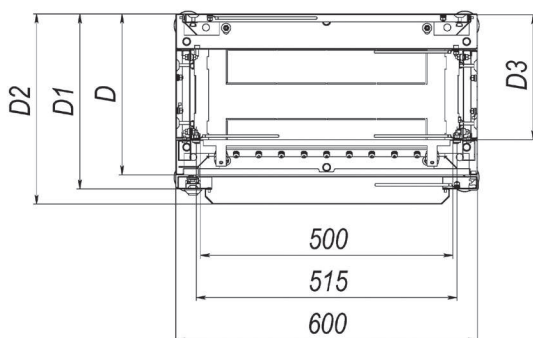

Модель	Ш	В	Г	U	Артикул
Шкаф напольный 21" ETSI	600	2200	300	45U	ETSI-21-60.30.45
Шкаф напольный 21" ETSI	600	2200	320	45U	ETSI-21-60.32.45
Шкаф напольный 21" ETSI	600	2000	300	40U	ETSI-21-60.30.40
Шкаф напольный 21" ETSI	600	2000	320	40U	ETSI-21-60.32.40

Настенные шкафы 19" EASYCASE

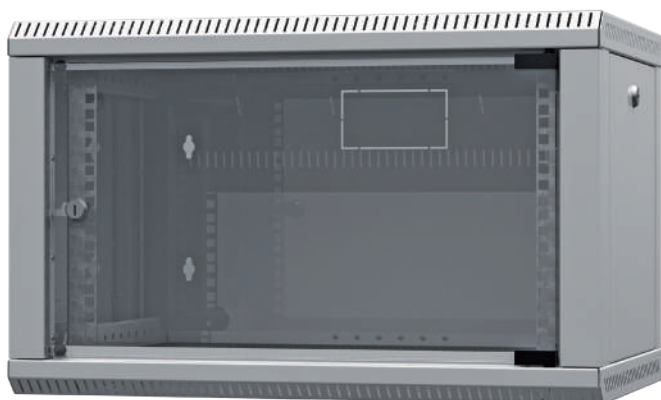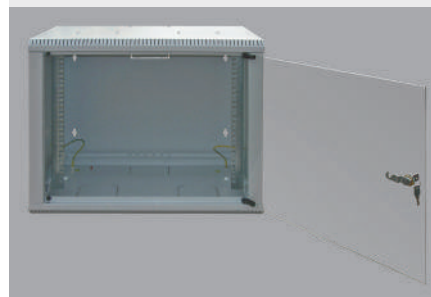

- Перфорированная дверь/дверь с ударо закаленным, ударопрочным стеклом/глухое исполнение двери
- Для небольших сетей и ограниченного пространства
- Угол открывания 180°
- Кабельный ввод осуществляется через крышу, дно и через заднюю стенку
- Предусмотрено место для установки 4-х вентиляторов

Материал

- Цельносварной конструктив из миллиметровой стали

Класс защиты от внешних факторов

- IP20

Поверхность/Покрытие

- Грунтовка, порошковое покрытие

Статистическая нагрузочная способность

- 40 кг

Цвет

- Покрытие порошковой краской RAL 7035, RAL 9005

Способ поставки

- В собранном виде

Комплект поставки

Направляющие 19"	2 шт
Дверь передняя на выбор: <ul style="list-style-type: none"> ■ металлическая дверь с каленым стеклом 4 мм ■ перфорированная дверь (83% перфорации) ■ глухая дверь 	1 шт
Боковая панель с замком	2 шт
Задняя панель	1 шт
Набор заземления	1 к-т
Анкерный болт M8x100 для крепления к стене	4 шт





Расположение кабелевводов и мест для установки вентиляторов

Модель	Ш	В	Г	U	Артикул
Глубина 400 мм/полезная 315 мм					
Шкаф настенный Easycase 19" 6U	600	375	400	6U	ШРН19-60.40.06/В
Шкаф настенный Easycase 19" 9U	600	509	400	9U	ШРН19-60.40.09/В
Шкаф настенный Easycase 19" 12U	600	642	400	12U	ШРН19-60.40.12/В
Шкаф настенный Easycase 19" 15U	600	776	400	15U	ШРН19-60.40.15/В
Шкаф настенный Easycase 19" 18U	600	909	400	18U	ШРН19-60.40.18/В
Глубина 500 мм/полезная 415 мм					
Шкаф настенный Easycase 19" 6U	600	375	500	6U	ШРН19-60.50.06/В
Шкаф настенный Easycase 19" 9U	600	509	500	9U	ШРН19-60.50.09/В
Шкаф настенный Easycase 19" 12U	600	642	500	12U	ШРН19-60.50.12/В
Шкаф настенный Easycase 19" 15U	600	776	500	15U	ШРН19-60.50.15/В
Шкаф настенный Easycase 19" 18U	600	909	500	18U	ШРН19-60.50.18/В
Глубина 600 мм/полезная 515 мм					
Шкаф настенный Easycase 19" 6U	600	375	600	6U	ШРН19-60.60.06/В
Шкаф настенный Easycase 19" 9U	600	509	600	9U	ШРН19-60.60.09/В
Шкаф настенный Easycase 19" 12U	600	642	600	12U	ШРН19-60.60.12/В
Шкаф настенный Easycase 19" 15U	600	776	600	15U	ШРН19-60.60.15/В
Шкаф настенный Easycase 19" 18U	600	909	600	18U	ШРН19-60.60.18/В

Серверные стойки 19"



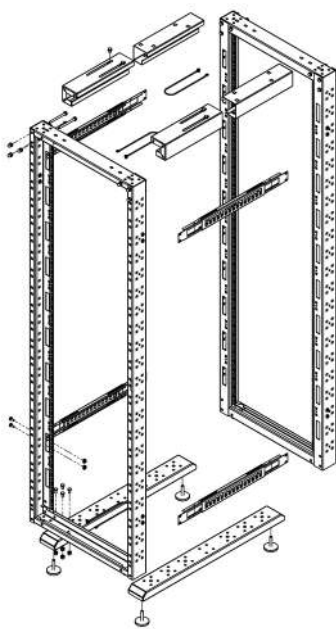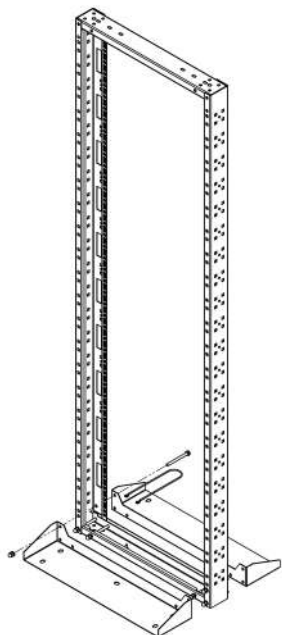

- Оборудование надежно защищено от возможных сбоев — все токопроводящие элементы серверной стойки заземлены
- Два вида конструкции: однорамные, двухрамные
- Крепление опор с помощью анкеров к полу гарантирует устойчивость конструкции.
- Простота и удобство монтажных работ с минимальным шагом регулировки глубины в 100 мм

Материал

- Рама, основание, организатор – листовая сталь
- Ножки – алюминий

Поверхность/Покрытие

- Рама, основание – грунтовка, порошковое покрытие

Цвет

- Покрытие порошковой краской RAL 7035

Класс защиты от внешних факторов

- IP20

Статистическая нагрузочная способность

- Однорамная стойка – 300 кг
- Двухрамная стойка – 600 кг

Вид конструкции

- Однорамные
- Двухрамные

Способ поставки


- В разобранном виде

Комплект поставки


Рама	2 шт
Основание	2 шт
Боковые регулируемые организаторы	2 шт
Верхние балки	2 шт
Комплект метизов	1 шт
Комплект проводов заземления	1 шт

Модель	Ш	В	Г	U	Артикул
Серверные стойки однорамные					
Стойка однорамная 19" 24U	600	1120	626	24U	CO19/1-60.24
Стойка однорамная 19" 27U	600	1355	626	27U	CO19/1-60.27
Стойка однорамная 19" 31U	600	1532	626	31U	CO19/1-60.31
Стойка однорамная 19" 36U	600	1755	626	36U	CO19/1-60.36
Стойка однорамная 19" 42U	600	2020	626	42U	CO19/1-60.42
Стойка однорамная 19" 45U	600	2155	626	45U	CO19/1-60.45
Стойка однорамная 19" 48U	600	2290	626	48U	CO19/1-60.48
Стойка однорамная 19" 52U	600	2465	626	52U	CO19/1-60.52
Серверные стойки двухрамные					
Полезная глубина 400-800 мм, глубина основания 1026 мм					
Стойка двурамная 19" 24U 800мм	600	1120	1026	24U	CO19/2-60.80.24
Стойка двурамная 19" 27U 800мм	600	1355	1026	27U	CO19/2-60.80.27
Стойка двурамная 19" 31U 800мм	600	1532	1026	31U	CO19/2-60.80.31
Стойка двурамная 19" 36U 800мм	600	1755	1026	36U	CO19/2-60.80.36
Стойка двурамная 19" 42U 800мм	600	2020	1026	42U	CO19/2-60.80.42
Стойка двурамная 19" 45U 800мм	600	2155	1026	45U	CO19/2-60.80.45
Стойка двурамная 19" 48U 800мм	600	2290	1026	48U	CO19/2-60.80.48
Стойка двурамная 19" 52U 800мм	600	2465	1026	52U	CO19/2-60.80.52
Полезная глубина 1000 мм, глубина основания 1226 мм					
Стойка двурамная 19" 24U 1000мм	600	1120	1000	24U	CO19/2-60.100.24
Стойка двурамная 19" 27U 1000мм	600	1355	1000	27U	CO19/2-60.100.27
Стойка двурамная 19" 31U 1000мм	600	1532	1000	31U	CO19/2-60.100.31
Стойка двурамная 19" 36U 1000мм	600	1755	1000	36U	CO19/2-60.100.36
Стойка двурамная 19" 42U 1000мм	600	2015	1000	42U	CO19/2-60.100.42
Стойка двурамная 19" 45U 1000мм	600	2155	1000	45U	CO19/2-60.100.45
Стойка двурамная 19" 48U 1000мм	600	2190	1000	48U	CO19/2-60.100.48
Стойка двурамная 19" 52U 1000мм	600	2465	1000	52U	CO19/2-60.100.52

Аксессуары

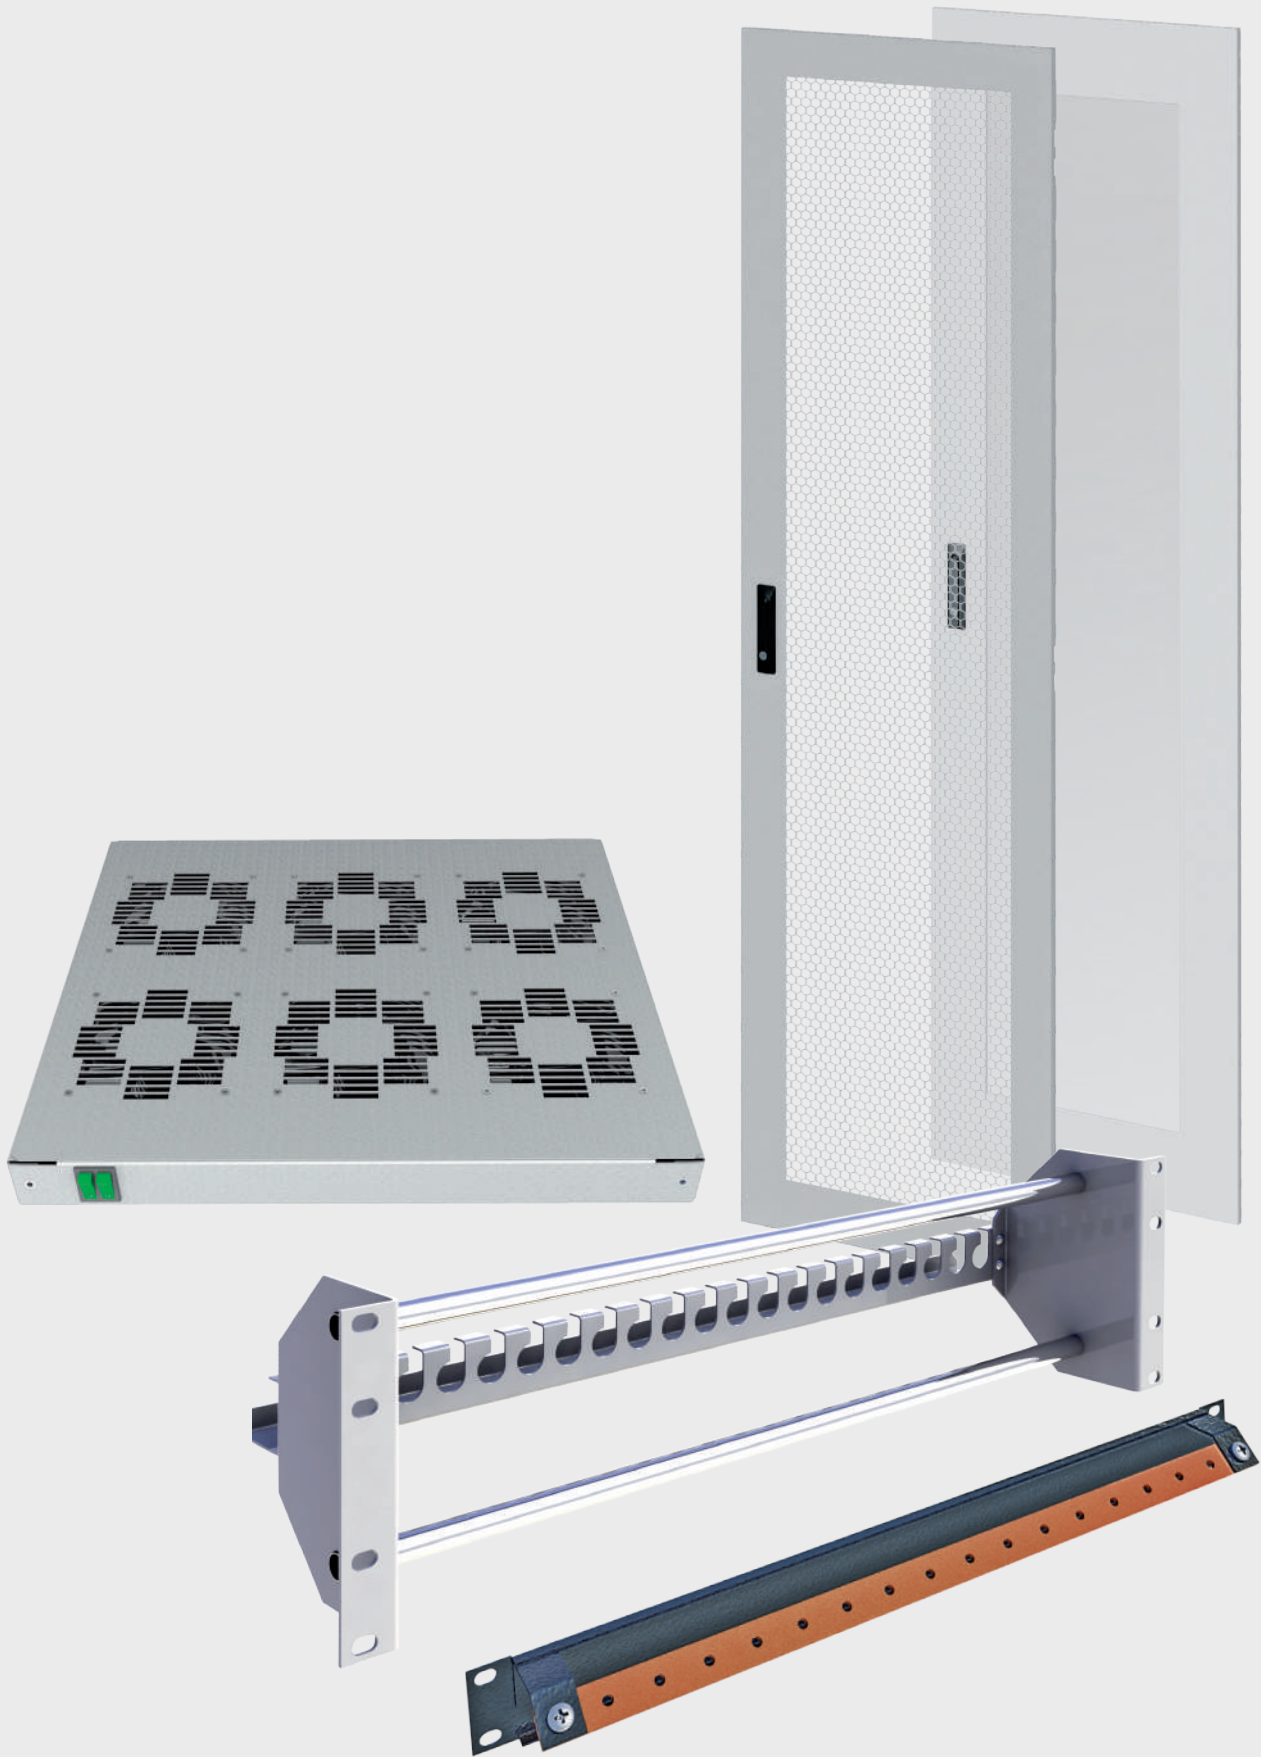

Блоки вентиляторов

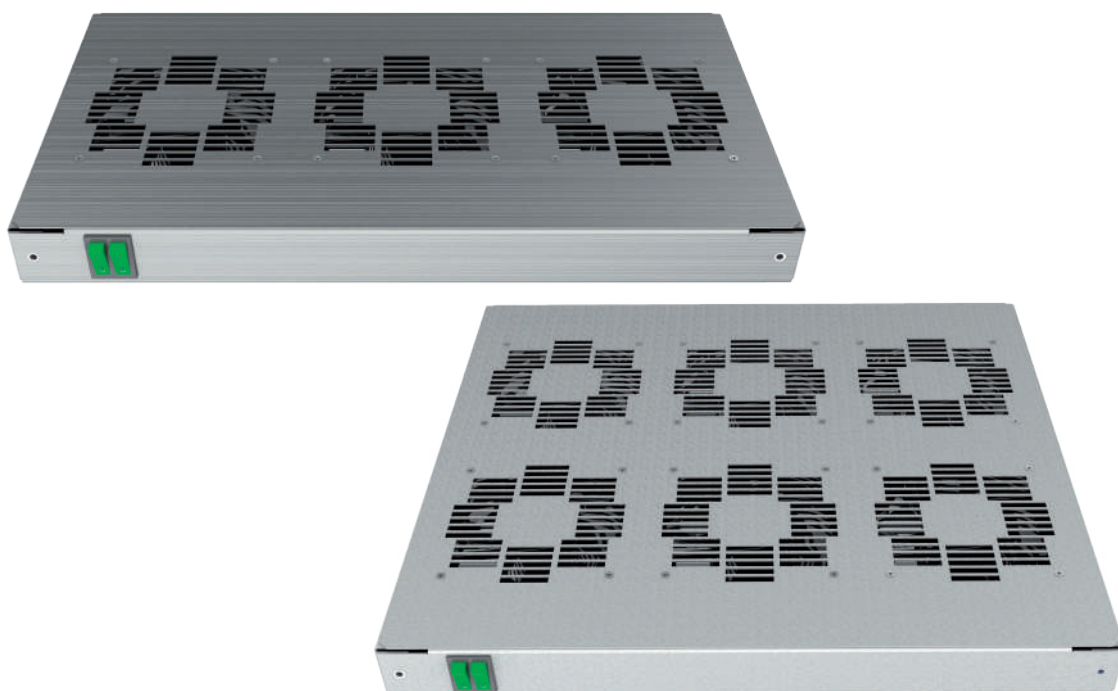

Модульная конструкция, которая подходит для различных тепловых нагрузок.

Возможна любая вариация блока: 2,3,6 вентиляторов

Поддерживает тепловой режим и процесс теплообмена при работе активного телекоммуникационного оборудования.

- Автоматическое терморегулирование (ON/OFF) с помощью термостата
- Температурный диапазон от 0° до +60° С.
- Блок оснащен 2, 3, 6 вентиляторами
- Подходит для установки на крышу шкафа

Материал

- Корпус – листовая сталь

Производительность

- 329, 493, 989 м³/ч

Способ поставки

- В собранном виде


Цвет

- Покрытие порошковой краской RAL 7035, 9005

Комплект поставки

- Корпус с вентиляторами – 1 шт.
- Шнур питания – 1 шт.
- Термостат – 1 шт.

Кабельный организатор 19" КОКП19 (пластиковый короб)

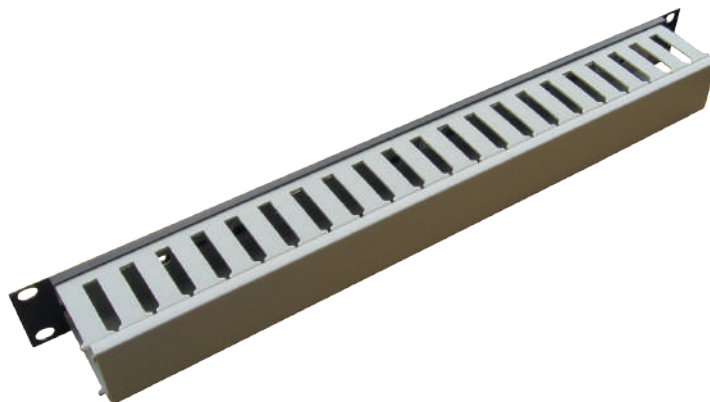

- Модели на 1U и 2U
- Для организованной кабельной сети соединительных кабелей
- Ввод кабеля возможен внутрь шкафа через овальные отверстия в стенке организатора
- Кабельный организатор используется во время процесса расположения кабеля (горизонтальный вид укладки) в шкафу 19" формата.

Материал

- Защитный короб – пластик
- Панель – листовая сталь

Поверхность/Покрытие

- Панель - порошковое покрытие

Размер короба

- 40x40;
- 40x60;
- 80x60

Размещение кабеля

- Одностороннее
- Двухстороннее

Цвет

- Покрытие порошковой краской RAL 7035, RAL 9005


Способ поставки

- В собранном виде

Комплект поставки

Направляющие 19"	2 шт
Дверь передняя на выбор: <ul style="list-style-type: none"> ■ металлическая дверь с каленым стеклом 4 мм ■ перфорированная дверь (83% перфорации) ■ глухая дверь) 	1 шт
Боковая панель с замком	2 шт
Задняя панель	1 шт
Набор заземления	1 к-т
Анкерный болт M8x100 для крепления к стене	4 шт

Модель	Артикул
Кабельный организатор 19" 1U (короб пластиковый перфорированный 40x60, односторонний)	КОКП19/О-40.60.01
Кабельный организатор 19" 1U (короб пластиковый перфорированный 40x60, двухсторонний)	КОКП19/Д-40.60.01
Кабельный организатор 19" 2U (короб пластиковый перфорированный 80x60, односторонний)	КОКП19/О-80.60.02
Кабельный организатор 19" 2U (короб пластиковый перфорированный 80x60, двухсторонний)	КОКП19/Д-80.60.02
Кабельный организатор 19" 1U (монтажный канал 40x40мм)	КОКП 19/1-40.40

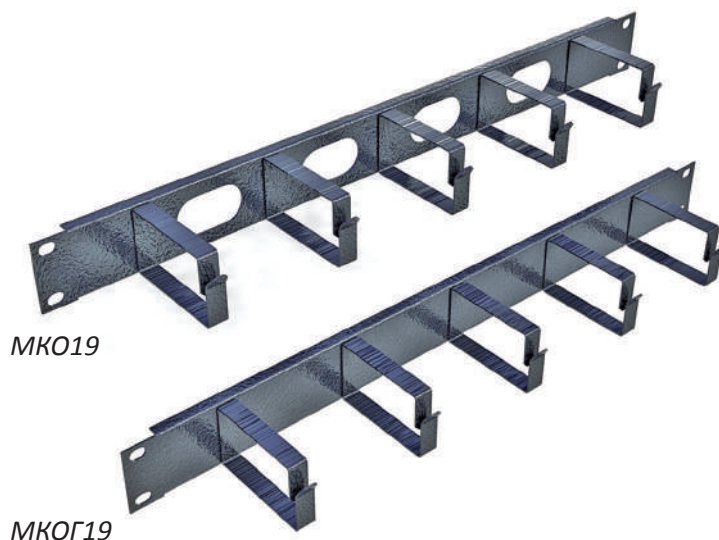

- Модель на 1U
- Для организованной кабельной сети соединительных кабелей
- На одной стороне может быть расположено 5 скоб
- Кабельный организатор применяется при укладке кабеля (горизонтальной) в коммутационных шкафах.

Материал

- Скобы – листовая сталь
- Панель – листовая сталь

Поверхность/Покрытие

- Панель - порошковое покрытие
- Скобы – порошковое покрытие

Размер кольца, мм

- 45x70

Размещение кабеля

- Одностороннее

Цвет


- Покрытие порошковой краской RAL 7035

Способ поставки

- Поставляется в наборе

Модель	Артикул
Кабельный организатор 19" 1U (5 колец металлических 45x70) глухой МКОГ19-1U	МКОГ19-1U
Кабельный организатор 19" 1U (5 колец металлических 45x70) с перфорацией МКО19-1U	МКО19-1U

Кабельный организатор кольцо металлическое

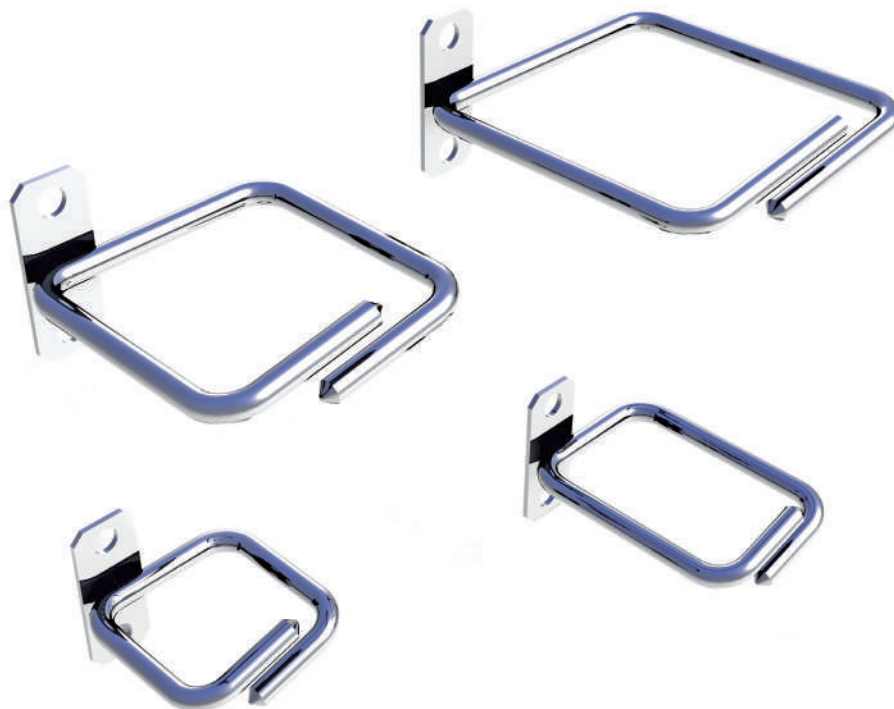

- Модели на 1U и 2U
- Для организованной кабельной сети соединительных кабелей
- Кабельный организатор кольцо металлическое предназначен для вертикального/горизонтального вида укладки кабеля и крепится на 19-ти дюймовые направляющие.

Материал

- Сталь

Тип укладки

- Вертикальный
- Горизонтальный

Способ поставки


- Поставляется в наборе

Поверхность/Покрытие

- Цинк

Полка выдвижная

Полка стационарная

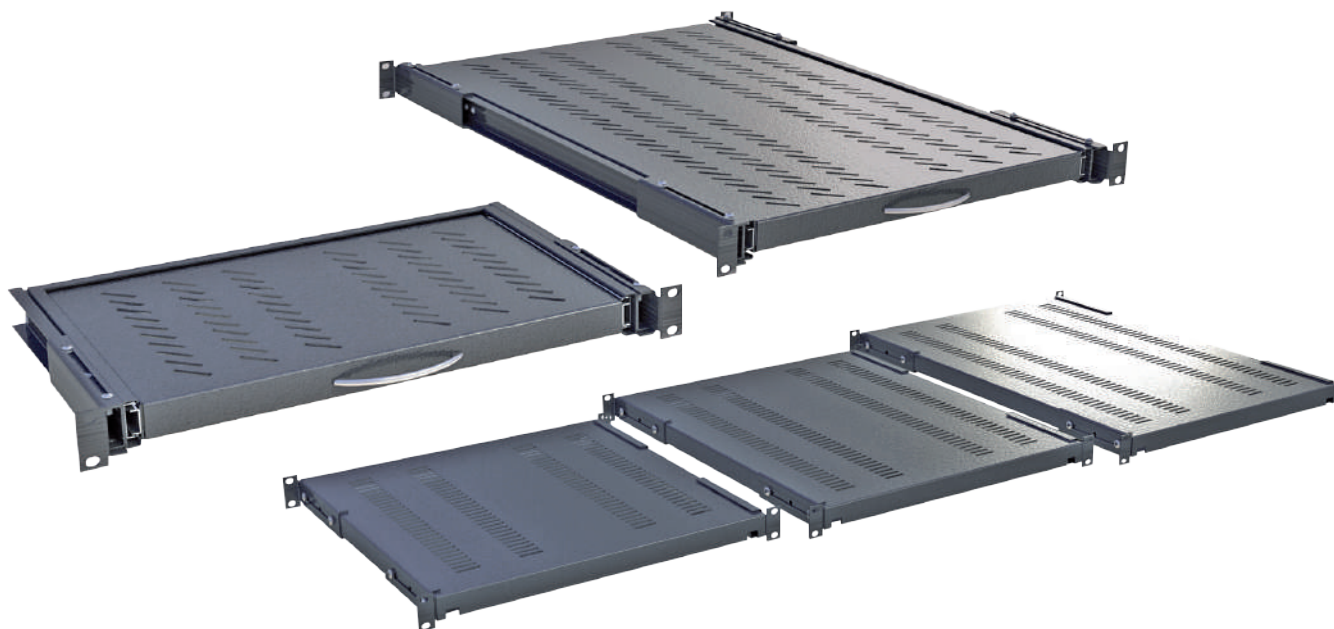

- Перфорация для улучшения вентиляции оборудования
- Интегрированные монтажные отверстия спереди и сзади
- Подходит для аппаратуры, которая нуждается в регулярном извлечении из шкафов
- Для размещения нестандартной аппаратуры и оборудования (Полка стационарная)
- Высота 1U

Материал

- Листовая сталь 1,5 мм

Поверхность/Покрытие

- Порошковое покрытие

Комплект поставки

- Полка, комплект крепления

Распределение нагрузки

- 100 кг.

Цвет

- Покрытие порошковой краской RAL 7035

Способ поставки


- Поставляется в наборе

Модель	Артикул
Полка выдвижная 1U 400 мм, до 30 кг (в к-те М6 2 к-та))	ПВ400
	450
Полка выдвижная 1U 500 мм, до 30 кг (в к-те М6 2 к-та)	ПВ500
	550
Полка выдвижная 1U 600 мм, до 30 кг (в к-те М6 2 к-та)	ПВ600

Модель	Артикул
Полка стационарная 1U 350 мм, до 100 кг (в к-те М6 4 к-та)	ПС350
	400
Полка стационарная 1U 450 мм, до 100 кг (в к-те М6 4 к-та)	ПС450
Полка стационарная 1U 550 мм, до 100 кг (в к-те М6 4 к-та)	ПС550
Полка стационарная 1U 650 мм, до 100 кг (в к-те М6 4 к-та)	ПС650
Полка стационарная 1U 800 мм, до 100 кг (в к-те М6 4 к-та)	ПС800

Полка выдвижная консольная

Полка консольная

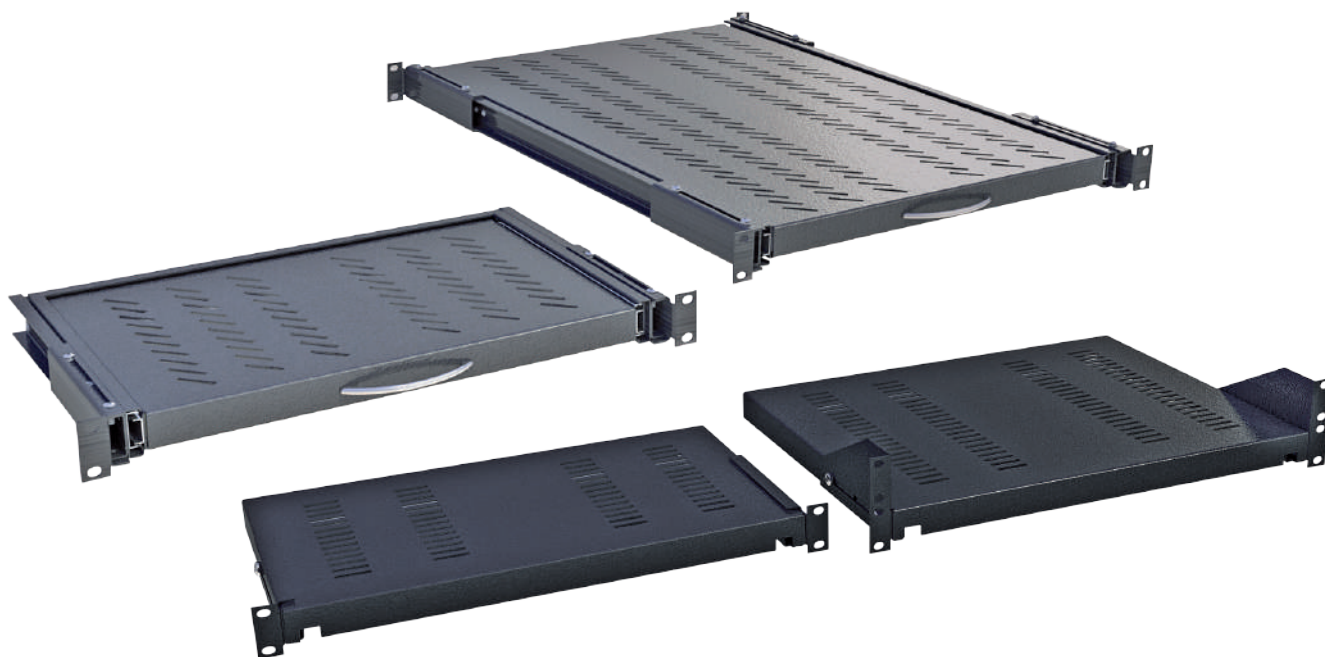

- Перфорация для улучшения вентиляции оборудования
- Интегрированные монтажные отверстия спереди и сзади
- Подходит для аппаратуры, которая нуждается в регулярном извлечении из шкафов
- Устанавливается в качестве опорной подставки для коммутационных или компьютерных аксессуаров (Полка консольная)
- Высота 1U

Материал

- Листовая сталь 1,5 мм.

Поверхность/Покрытие

- Порошковое покрытие

Комплект поставки

- Полка, комплект крепления

Распределение нагрузки

- 20 кг.

Цвет

- Покрытие порошковой краской RAL 7035

Комплект поставки

- Полка, комплект крепления

Способ поставки

- Поставляется в наборе

Модель	Артикул
Полка выдвижная консольная 1U 250 мм, до 20 кг (в к-те М6 2 к-та)	ПВК250В
	300
Полка выдвижная консольная 1U 350 мм, до 20 кг (в к-те М6 2 к-та)	ПВК350

Модель	Артикул
Полка консольная 1U 250 мм, до 20 кг (в к-те М6 2 к-та)	ПК250 1U
Полка консольная 1U 300 мм, до 20 кг (в к-те М6 2 к-та)	ПК300 1U
Полка консольная 1U 350 мм, до 20 кг (в к-те М6 2 к-та)	ПК350 1U
Полка консольная 2U 250 мм, до 30 кг (в к-те М6 2 к-та)	ПК250 2U
Полка консольная 2U 350 мм, до 30 кг (в к-те М6 2 к-та)	ПК350 2U

Глухая панель-организатор ГПО19U

Уголок для тяжелого оборудования УТО



Глухая панель-организатор ГПО19U

- Для организации кабеля между сетевым оборудованием
- Высота 1U и 2U

Уголок для тяжелого оборудования УТО

- уголки УТО предназначены для поддержки тяжелой аппаратуры в монтажных шкафах 19» стандарта
- Инсталлируются по глубине

Материал

- Листовая сталь 1,5 мм

Поверхность/Покрытие

- Порошковое покрытие

Цвет

- Покрытие порошковой краской RAL 7035

Комплект поставки (Глухая панель-организатор ГПО19U)

- Полка, комплект крепления

Комплект поставки (Уголок для тяжелого оборудования УТО)

- Уголок для тяжелого оборудования – 1 шт.
- Крепеж – 1 шт.

Способ поставки

- Поставляется в наборе
- Поставляется в собранном виде (Уголок для тяжелого оборудования УТО)

Модель

Глухая панель-организатор 19" 1U

Глухая панель-организатор 19" 2U

Артикул

ГПО19-1U

ГПО19-2U

Глухая панель (перфорированная панель)



- Для вентилируемых стоек
- Перфорация для улучшения вентиляции оборудования
- Для скрытия пустого пространства между сетевой аппаратурой.
- Барьер для проникновения пыли.
- Для удобного кабельного ввода в передней и задней панели

Материал

- Листовая сталь 1,2 мм.

Поверхность/Покрытие

- Порошковое покрытие

Цвет

- Покрытие порошковой краской RAL 7035

Способ поставки

- Поставляется в наборе

Модель

Глухая панель 19" 1U

Глухая панель 19" 2U

Глухая панель 19" 3U

Глухая панель 19" 4U

Перфорированная панель 19" 1U

Перфорированная панель 19" 2U

Перфорированная панель 19" 3U

Перфорированная панель 19" 4U

Артикул

ГП19-1U

ГП19-2U

ГП19-3U

ГП19-4U

ПП19-1U


ПП19-2U

ПП19-3U

ПП19-4U

Кабельный организатор 2U для укладки патчкордов

31

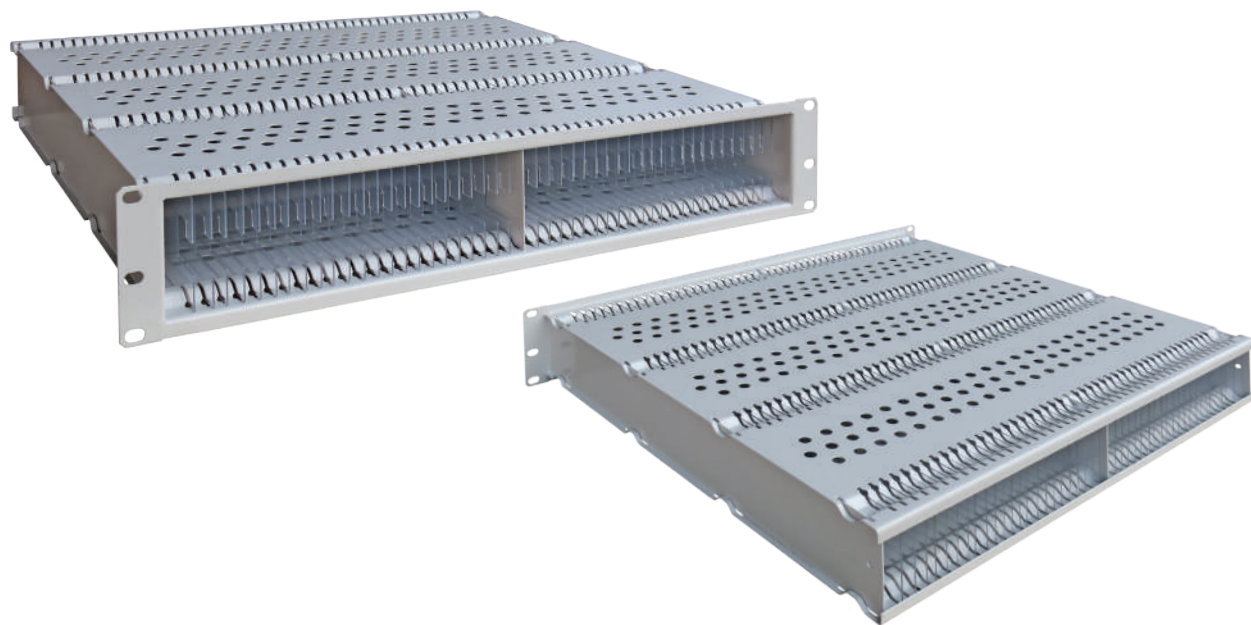

- Организатор кабельный предназначен для укладки избытка длины кабелей и крепится в 19" стойку.
- С помощью пластиковых перегородок можно получить до 48 отдельных секций.

Материал

- Корпус – листовая сталь 1 мм

Укладка кабеля

- С лицевой панели

Способ поставки


- В собранном виде

Цвет

- Покрытие порошковой краской RAL 7035

Комплект поставки

- Глубина – 400 мм
- Высота – 88 мм (2U)
- Ширина – 483 мм (19 дюймов)

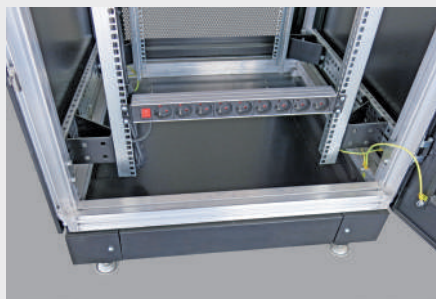

Сетевой фильтр

Сетевые фильтры



- Сетевые фильтры оснащены розетками с заземлением.
- Розетка (SHUKO/евророзетка) располагается под углом 90 градусов, что способствует удобному подключению.
- Индикация наличия питания

Материал

- Листовая сталь 1,5 мм.

Поверхность/Покрытие

- Порошковое покрытие

Количество розеток

- 5/6 шт.

Тип розетки

- SHUKO/UTE (евророзетка)

Тип вилки на шнуре

- SHUKO/UTE (евровилка)

Технические параметры

- Номинальное напряжение - 250 В
- Номинальный ток - 16 А
- Монтажная высота - 1U
- Длина шнура - 2,5 м

Цвет

- Покрытие порошковой краской RAL 7035

Комплект поставки


- Блок розеток - 1шт.
- Два крепежных уголка(предустановлены на блок розеток) - 2 шт.
- Крепеж М6 (Болт, нейлоновая шайба, квадр.гайка) - 4 комплекта.

Способ поставки

- Поставляется в собранном виде

Модель	Артикул
Блок силовых розеток БР19-5.30.1 мет.корпус (1,5U 5 гнезд шнур 3 м)	БР19-5.30.1
Блок силовых розеток БР19-5.30.1 UPS мет. корпус (1,5U 5 гнезд шнур 3 м для UPS)	БР19-5.30.1UPS
Блок силовых розеток БР19-6.30.1 мет.корпус (1,5U 6 гнезд шнур 3 м)	БР19-6.30.1
Блок силовых розеток БР19-6.30.1 UPS мет.корпус (1,5U 6 гнезд шнур 3 м для UPS)	БР19-6.03.1UPS
Блок силовых розеток БР19-10.30.2 (2U10 гнезд шнур 3 м)	БР19-10.30.2
Блок силовых розеток БР19-12.30.2 (2U12 гнезд шнур 3 м)	БР19-12.30.2

Кросс 19U

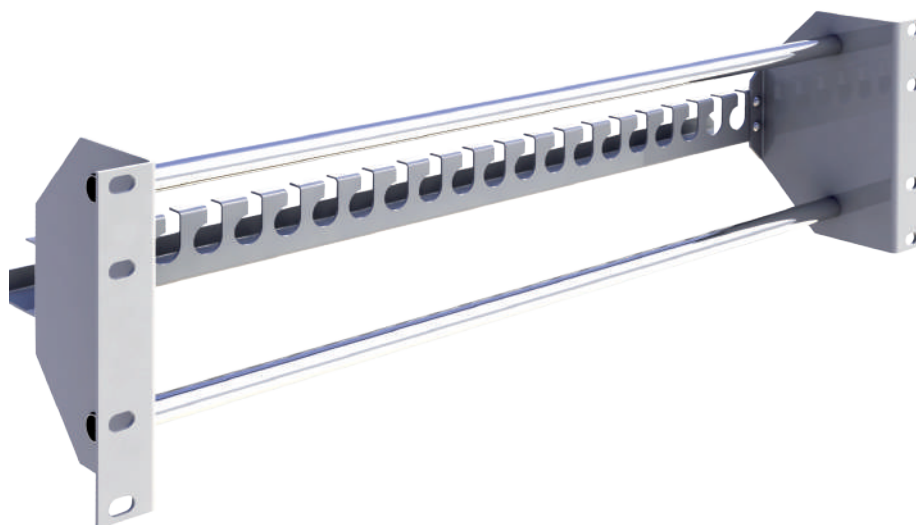

- Для размещения цифровых и аналоговых плинтов «LSA-PROFIL»
- Для размещения на распределительных устройствах на 12-ти миллиметровых стержнях.
- Инсталлируется в коммутационные шкафы 19»
- Комплектуется рейкой для монтажа кабелей и укладки внутренней кроссировки.
- Высота 3U, 4U

Материал

- Листовая сталь 1,2-2 мм

Поверхность/Покрытие

- Порошковое покрытие

Труба

- Нержавеющая труба 12 мм

Цвет

- Покрытие порошковой краской RAL 7035

Комплект поставки

- Кросс – 1 шт.
- Крепеж – 1 комплект

Способ поставки

- Поставляется в собранном виде

Модель

Монтажная панель 19" 3U для плинтов под профиль

Артикул

Кросс 19/3U

Монтажная панель 19" 4U для плинтов под профиль с кабельным организатором

Кросс 19/4U

Панель с шиной заземления



- Панель с шиной заземления монтируются с целью организации единого контура заземления электр. аппаратуры.
- Высота 1U

Материал

- Панель - листовая сталь 1,2мм
- Шина - медная полоса 4x20 мм

Поверхность/Покрытие

- Порошковое покрытие

Цвет

- Покрытие порошковой краской RAL 7035

Комплект поставки

- Панель с шиной заземления – 1 шт.
- Крепеж – 1 комплект

Способ поставки

- Поставляется в собранном виде

Модель

Панель 19" с шиной заземления ПЗ19-1u

21"

21" ETSI

С резьбой

Артикул

ПЗ19-1U

ПЗ21-1U

ПЗ21ETSI-1U

ПЗР19-1U

Дверь с закаленным стеклом к шкафу PureAlume



- Большая площадь обзора
- Ударопрочное безопасное закаленное стекло
- Для защиты от несанкционированного доступа
- Замок из высококачественного пластика с поворотной ручкой
- Быстрая и легкая установка

Материал

- Панель - листовая сталь
- Стекло – ударопрочное закаленное толщиной 4 мм

Цвет

- Покрытие порошковой краской RAL 7035

Поверхность/Покрытие

- Порошковое покрытие

Способ поставки

- Дверь в сборе – 1 шт.
- Крепеж – 1 комплект

Модель	Артикул
Дверь со стеклом для шкафа PureAlume высотой 18U и шириной 600 мм	ДС18U-600
Дверь со стеклом для шкафа PureAlume высотой 18U и шириной 800 мм	ДС18U-800
Дверь со стеклом для шкафа PureAlume высотой 24U и шириной 600 мм	ДС24U-600
Дверь со стеклом для шкафа PureAlume высотой 24U и шириной 800 мм	ДС24U-800
Дверь со стеклом для шкафа PureAlume высотой 30U и шириной 600 мм	ДС30U-600
Дверь со стеклом для шкафа PureAlume высотой 30U и шириной 800 мм	ДС30U-800
Дверь со стеклом для шкафа PureAlume высотой 36U и шириной 600 мм	ДС36U-600
Дверь со стеклом для шкафа PureAlume высотой 36U и шириной 800 мм	ДС36U-800
Дверь со стеклом для шкафа PureAlume высотой 42U и шириной 600 мм	ДС42U-600
Дверь со стеклом для шкафа PureAlume высотой 42U и шириной 800 мм	ДС42U-800
Дверь со стеклом для шкафа PureAlume высотой 46U и шириной 600 мм	ДС46U-600
Дверь со стеклом для шкафа PureAlume высотой 46U и шириной 800 мм	ДС46U-800
Дверь со стеклом для шкафа PureAlume высотой 48U и шириной 600 мм	ДС48U-600
Дверь со стеклом для шкафа PureAlume высотой 48U и шириной 800 мм	ДС48U-800

Дверь глухая к шкафу PureAlume



- Целнометаллическая поверхность
- Для защиты от несанкционированного доступа
- Замок из высококачественного пластика с поворотной ручкой
- Быстрая и легкая установка

Материал

- Панель - листовая сталь

Поверхность/Покрытие

- Порошковое покрытие

Цвет


- Покрытие порошковой краской RAL 7035

Способ поставки

- Дверь в сборе – 1 шт.
- Крепеж – 1 комплект

Модель	Артикул
Дверь глухая для шкафа PureAlume высотой 18U и шириной 600 мм	ДГ18U-600
Дверь глухая для шкафа PureAlume высотой 18U и шириной 800 мм	ДГ18U-800
Дверь глухая для шкафа PureAlume высотой 24U и шириной 600 мм	ДГ24U-600
Дверь глухая для шкафа PureAlume высотой 24U и шириной 800 мм	ДГ24U-800
Дверь глухая для шкафа PureAlume высотой 30U и шириной 600 мм	ДГ30U-600
Дверь глухая для шкафа PureAlume высотой 30U и шириной 800 мм	ДГ30U-800
Дверь глухая для шкафа PureAlume высотой 36U и шириной 600 мм	ДГ36U-600
Дверь глухая для шкафа PureAlume высотой 36U и шириной 800 мм	ДГ36U-800
Дверь глухая для шкафа PureAlume высотой 42U и шириной 600 мм	ДГ42U-600
Дверь глухая для шкафа PureAlume высотой 42U и шириной 800 мм	ДГ42U-800
Дверь глухая для шкафа PureAlume высотой 46U и шириной 600 мм	ДГ46U-600
Дверь глухая для шкафа PureAlume высотой 46U и шириной 800 мм	ДГ46U-800
Дверь глухая для шкафа PureAlume высотой 48U и шириной 600 мм	ДГ48U-600
Дверь глухая для шкафа PureAlume высотой 48U и шириной 800 мм	ДГ48U-800

Дверь перфорированная к шкафу PureAlume

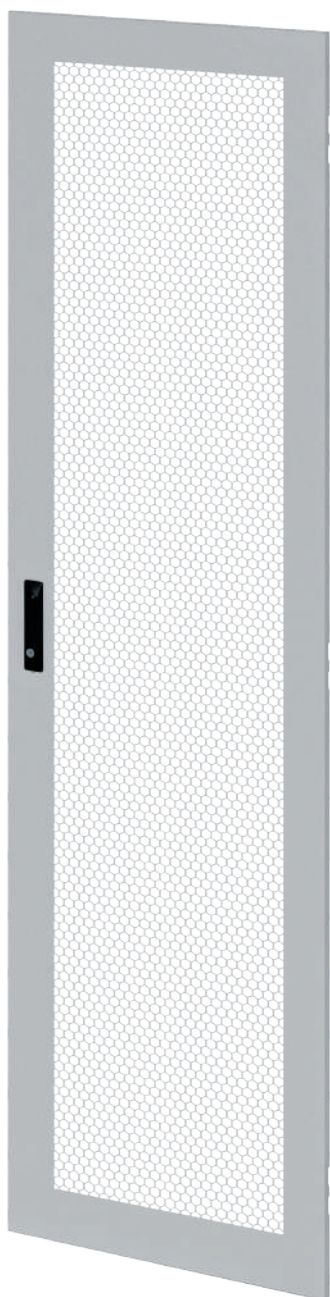

- Большая площадь обзора
- Ударопрочное безопасное закаленное стекло
- Для защиты от несанкционированного доступа
- Замок из высококачественного пластика с поворотной ручкой
- Быстрая и легкая установка

Материал

- Панель - листовая сталь

Поверхность/Покрытие

- Порошковое покрытие

Перфорация

- Площадь перфорации полотна двери – 83%


Цвет

- Покрытие порошковой краской RAL 7035


Способ поставки

- Дверь в сборе – 1 шт.
- Крепеж – 1 комплект


Модель	Артикул
Дверь перфорированная для шкафа PureAlume высотой 18U и шириной 600 мм	ДП18U-600
Дверь перфорированная для шкафа PureAlume высотой 18U и шириной 800 мм	ДП18U-800
Дверь перфорированная для шкафа PureAlume высотой 24U и шириной 600 мм	ДП24U-600
Дверь перфорированная для шкафа PureAlume высотой 24U и шириной 800 мм	ДП24U-800
Дверь перфорированная для шкафа PureAlume высотой 30U и шириной 600 мм	ДП30U-600
Дверь перфорированная для шкафа PureAlume высотой 30U и шириной 800 мм	ДП30U-800
Дверь перфорированная для шкафа PureAlume высотой 36U и шириной 600 мм	ДП36U-600
Дверь перфорированная для шкафа PureAlume высотой 36U и шириной 800 мм	ДП36U-800
Дверь перфорированная для шкафа PureAlume высотой 42U и шириной 600 мм	ДП42U-600
Дверь перфорированная для шкафа PureAlume высотой 42U и шириной 800 мм	ДП42U-800
Дверь перфорированная для шкафа PureAlume высотой 46U и шириной 600 мм	ДП46U-600
Дверь перфорированная для шкафа PureAlume высотой 46U и шириной 800 мм	ДП46U-800
Дверь перфорированная для шкафа PureAlume высотой 48U и шириной 600 мм	ДП48U-600
Дверь перфорированная для шкафа PureAlume высотой 48U и шириной 800 мм	ДП48U-800



Перфорация 83%





Перфорация 17%



Перфорация 23%

Для заметок (5x5 мм)

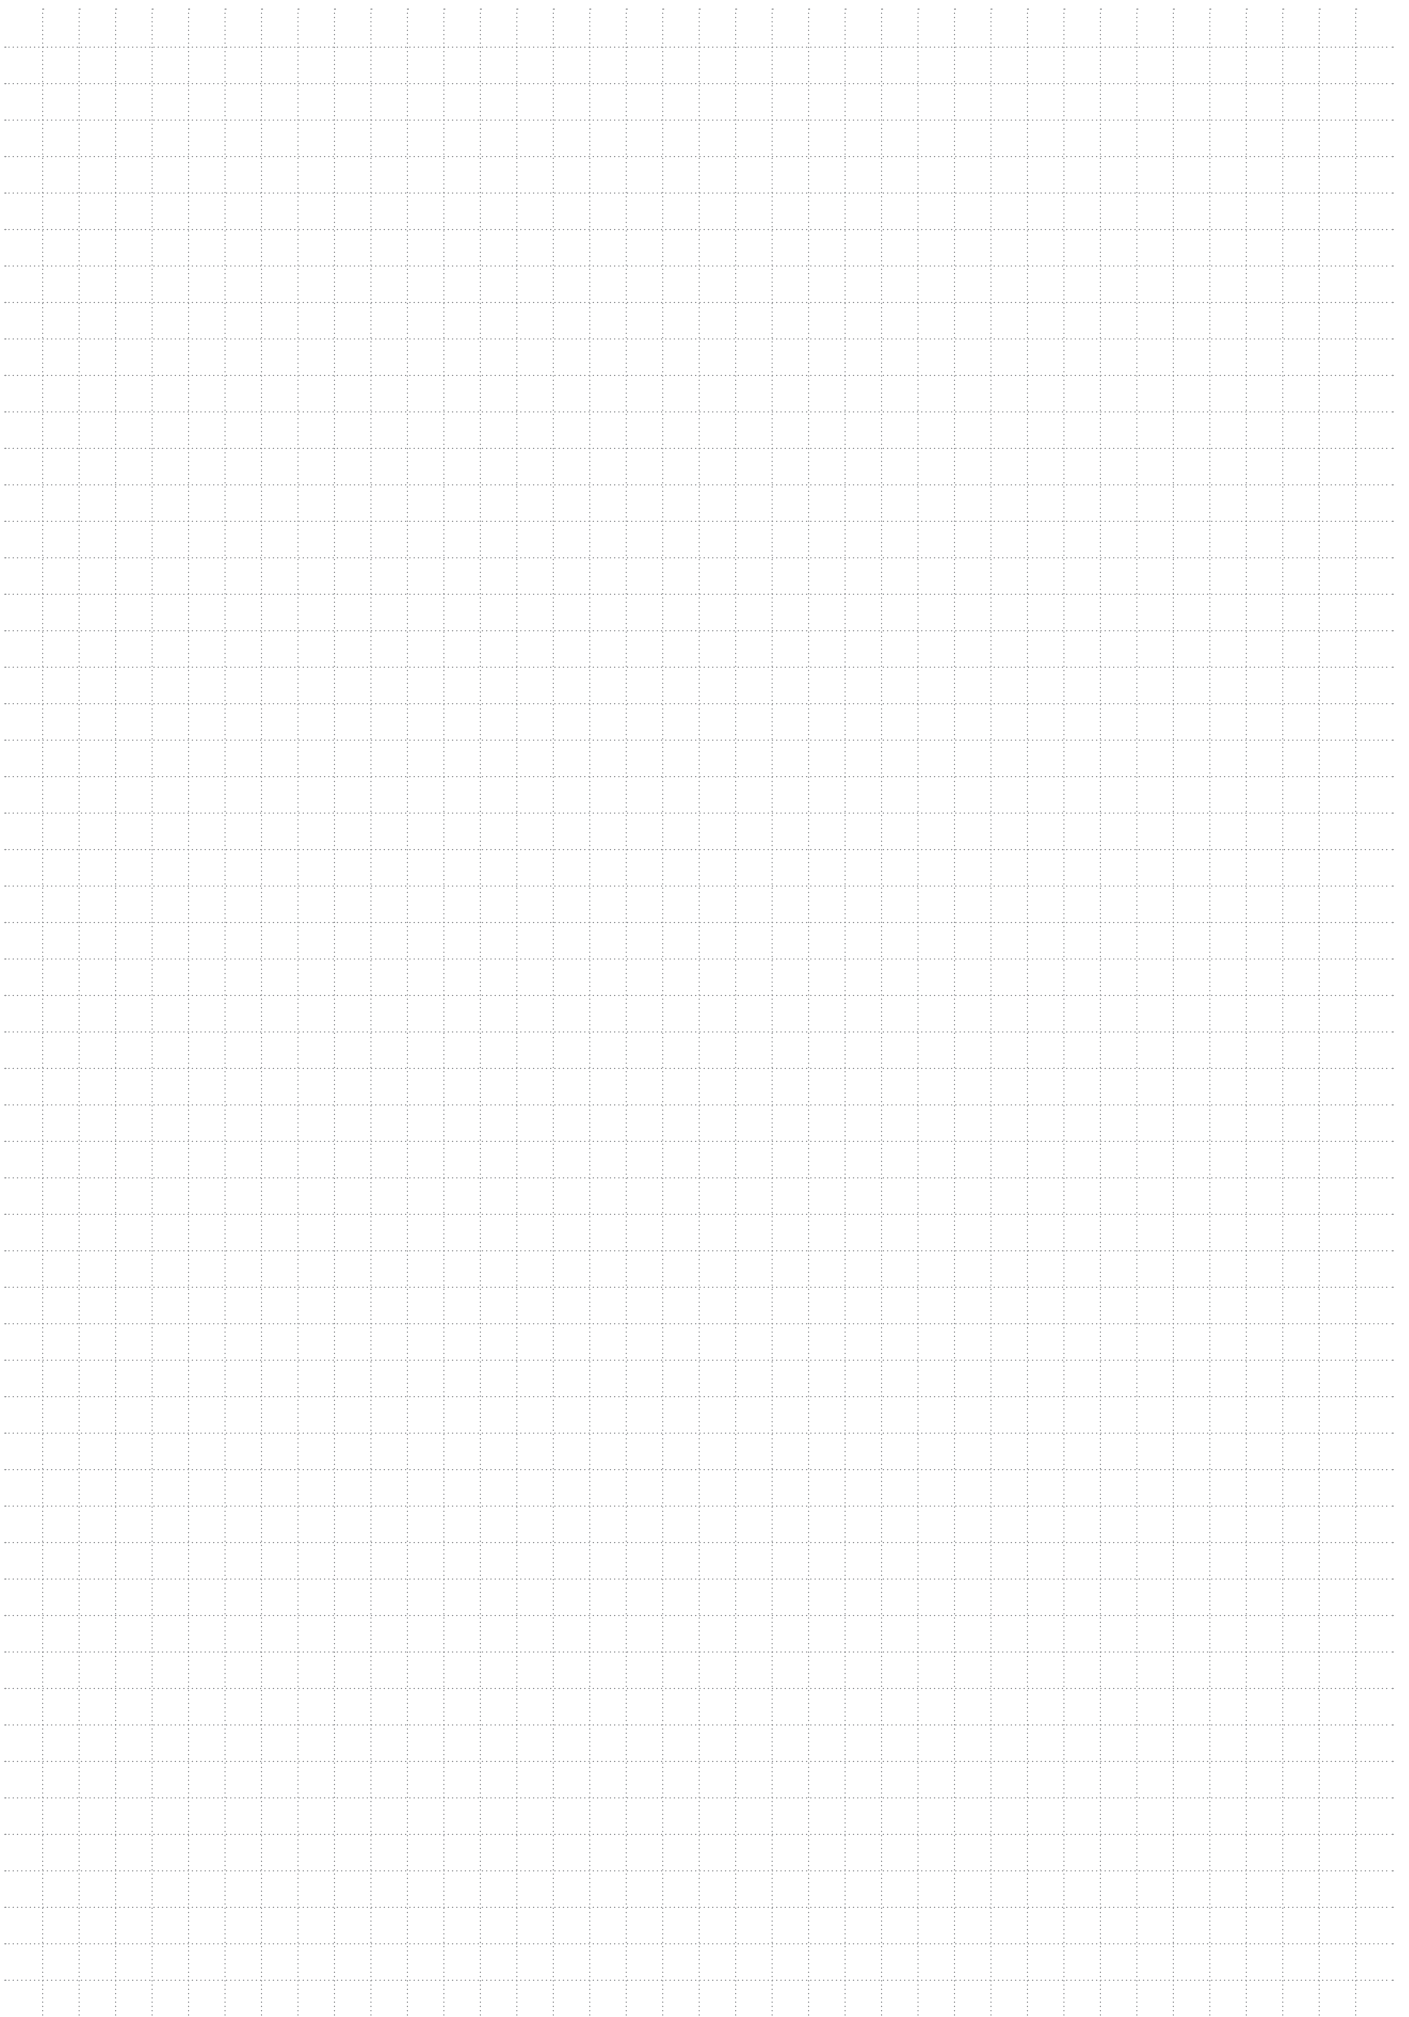

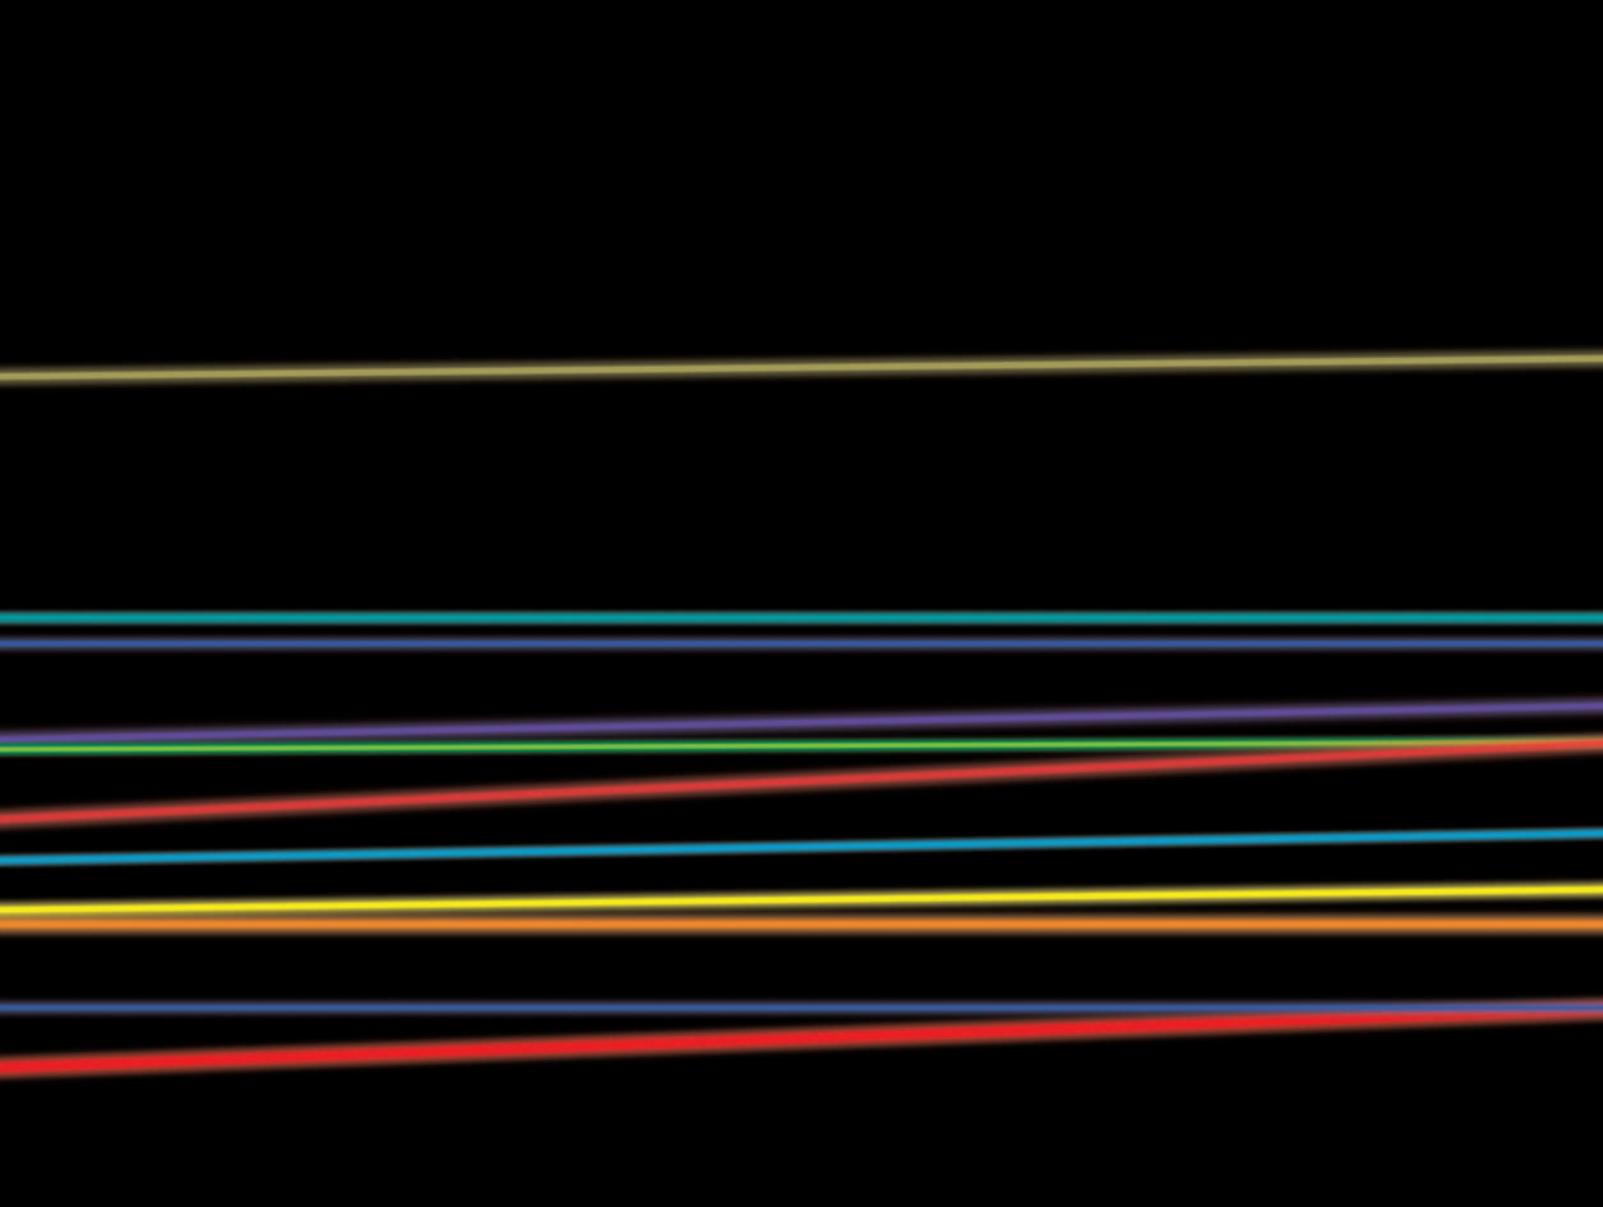

Залютинская, 10
Харьков, Украина, 61177

тел.: +38 057 372-10-42

info@teco.com.ua
www.teco.ua