



ООО «НВП ТЕКО ЛТД»

**ШКАФ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ
НАПОЛЬНЫЙ PSS**

Паспорт

Адрес: 61177, Украина, г. Харьков, ул. Залютинская, 10,
тел./факс: (+38 057) 372-10-42
<http://www.teco.com.ua>

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ

Шкаф PSS - шкаф напольный, имеющий жесткую каркасную конструкцию, обеспечивающую свободный доступ ко всем элементам и узлам с лицевой стороны оборудования. Шкаф предназначен для установки и обслуживания оборудования PSS - 48VDC.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Толщина используемой стали в конструкции шкафа - листовая сталь толщиной 1,5-2,0 мм. Шкаф состоит из цельносварного каркаса и укомплектован съемными лицевыми фальш-панелями, обеспечивающими закрытие отсеков PSS и токоведущих частей.

Тип покрытия - порошковая шагрень, цвет – RAL 7035.

Габаритные размеры _____х_____х_____ мм (ВхШхГ).

Шкаф PSS _____х_____х_____ укомплектован:


- 1.) Съемные полки.
- 2.) Направляющие для полок.
- 3.) Съемные лицевые панели.
- 4.) Направляющие для оборудования.

Общий вид шкафа показан на рисунке 1.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф PSS _____х_____х_____ серийный номер № _____
изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ У 31.2-2299601296-003:2007 и признан годным для эксплуатации.

Упаковщик	_____	_____	_____
	месяц, год	личная подпись	расшифровка подписи
ОТК	_____	_____	_____
	месяц, год	личная подпись МП	расшифровка подписи

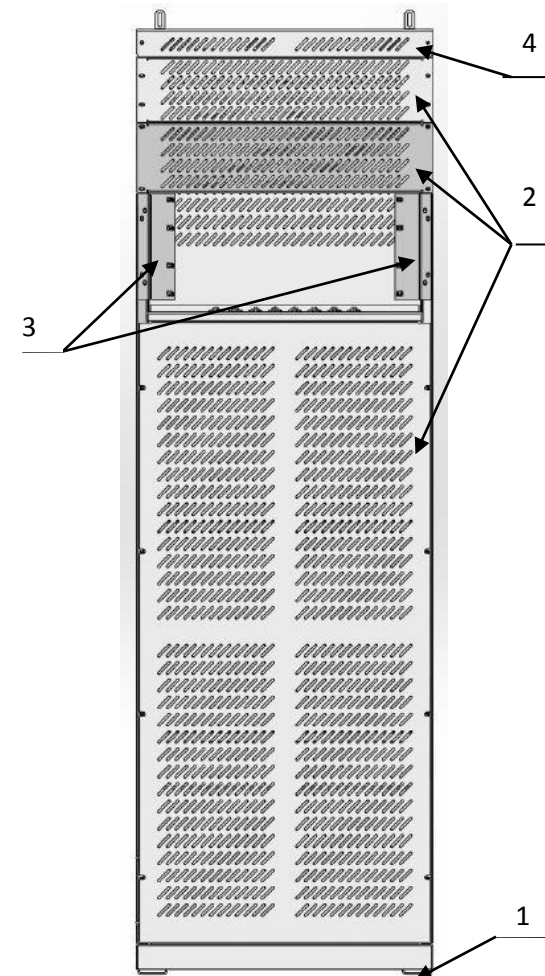

1 – Каркас, 2 – Лицевые панели, 3 – Направляющие для оборудования, 4 - Крыша

Рисунок 1– Общий вид шкаф PSS

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи. Срок службы металлоконструкции не менее 10 лет.

Срок хранения до начала эксплуатации – не более 12 месяцев. Хранить в упакованном виде в помещениях при температуре воздуха от +1 до + 40 °С и относительной влажности до 80% при 25 °С.