

**ТЕСО**

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

FTTB

Построение сети FTTB

FTTH

Построение сети FTTH



Универсальные  
решения

**Антивандальные шкафы**



Компания «ТЕСО», являясь современным и динамично развивающимся торгово-производственным предприятием, ставит во главу угла своей деятельности два основных принципа – высокое качество продукции и инновационный подход. Мы стремимся не просто идти в ногу с рынком телекоммуникационного оборудования, но и прилагаем все свои силы для его развития и привнесения новых идей.


Подтверждением наших принципов служат наш портфель продукции и успешно реализованные проекты.

Ассортимент, производимой нами продукции, включает многообразие серверных и электромонтажных шкафов различных модификаций, обширное количество климатических решений, антивандальные ящики и шкафы, а также солидное разнообразие дополнительного оборудования.

В число наших клиентов входят компании-лидеры своих рынков, для которых мы успешно разработали и произвели решение каждого конкретно проекта.

## Ассортимент компании «ТЕСО»

Серверные шкафы  
и стойки





Климатические  
шкафы



Удаленный контроль  
и управление




Электромонтажные  
шкафы



Климатическое  
оборудование



Антивандальные  
шкафы




Комплектующие  
для СК


## Реализованные проекты



Поставка шкафов и пассивного оптического оборудования для строительства сети FTTH компанией ТТК

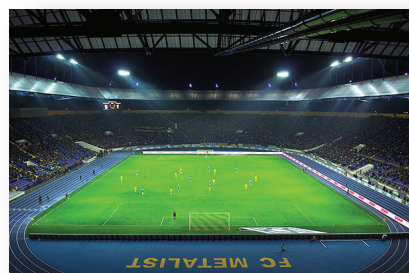

Поставка навесных климатических и серверных шкафов. Стадион «Металлист», г. Харьков, «Евро-2012»

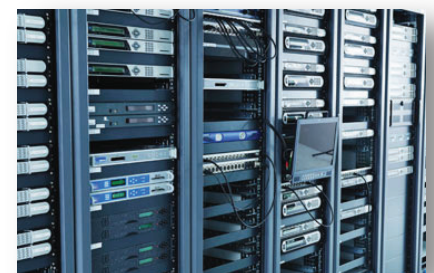

Поставка оборудования (серверные шкафы и аксессуары) для модернизации MPLS сети крупнейшего оператора связи

## Серия ШН



Стальной  
каркас



Степень защиты  
IP54



МАХ статистическая  
нагрузка 120 кг



Замок  
трехточечный  
трехригельный


## Технические характеристики

Высота	6,9,12,15,18,24 U
Ширина	650 мм
Глубина	300, 400, 500, 600 мм
Шаг регулировки монтажных стоек	25 мм
Конструктив	цельносварной листовая сталь 1,5 мм
Тип передней двери	глухая
Угол открытия двери	130 градусов
Замок	трехточечный трехригельный с тремя ключами
Кабельные вводы	d=30 мм x 4 шт.
Покрытие	порошково-полимерное
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Тип исполнения	навесное
Степень защиты	IP54
МАХ допустимая распредел. статистическая нагрузка	120 кг

## Информация для заказа

Артикул	Конфигурация
	<b>глубина 400 мм</b>
ШН19-60.40.06/IP54	6U 400мм 650*400*415 (ШxГxВ), IP54
ШН19-60.40.09/IP54	9U 400мм 650*400*547 (ШxГxВ), IP54
ШН19-60.40.12/IP54	12U 400мм 650*400*680 (ШxГxВ), IP54
ШН19-60.40.15/IP54	15U 400мм 650*400*815 (ШxГxВ), IP54
ШН19-60.40.18/IP54	18U 400мм 650*400*947 (ШxГxВ), IP54
	<b>глубина 500 мм</b>
ШН19-60.50.06/IP54	6U 400мм 650*500*415 (ШxГxВ), IP54
ШН19-60.50.09/IP54	9U 400мм 650*500*547 (ШxГxВ), IP54
ШН19-60.50.12/IP54	12U 400мм 650*500*680 (ШxГxВ), IP54
ШН19-60.50.15/IP54	15U 400мм 650*500*815 (ШxГxВ), IP54
ШН19-60.50.18/IP54	18U 400мм 650*500*947 (ШxГxВ), IP54
	<b>глубина 600 мм</b>
ШН19-60.60.06/IP54	6U 400мм 650*600*415 (ШxГxВ), IP54
ШН19-60.60.09/IP54	9U 400мм 650*600*547 (ШxГxВ), IP54
ШН19-60.60.12/IP54	12U 400мм 650*600*680 (ШxГxВ), IP54
ШН19-60.60.15/IP54	15U 400мм 650*600*815 (ШxГxВ), IP54
ШН19-60.60.18/IP54	18U 400мм 650*600*947 (ШxГxВ), IP54

## Серия ШНВ

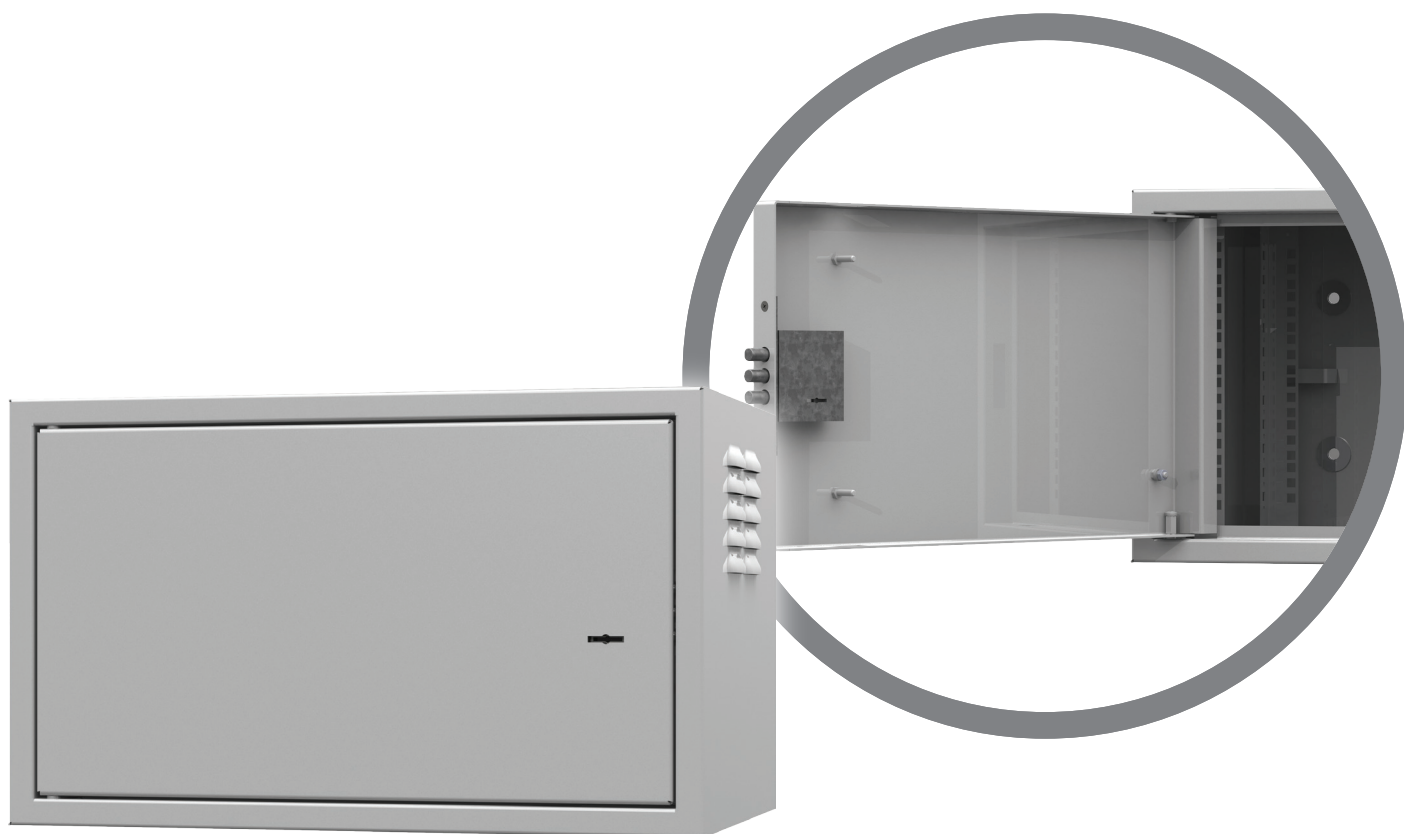

Стальной  
каркас



Степень защиты  
IP22



МАХ статистическая  
нагрузка 120 кг



Замок  
трехточечный  
трехригельный


## Технические характеристики

Высота	6,9,12,15,18,24 U
Ширина	600 мм
Глубина	400, 500, 600 мм
Шаг регулировки монтажных стоек	25 мм
Конструктив	цельносварной листовая сталь 1,5 мм
Тип передней двери	глухая
Угол открытия двери	130 градусов
Замок	трехточечный трехригельный с тремя ключами
Кабельные вводы	d=22 мм x 24 шт.
Покрытие	порошково-полимерное
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Тип исполнения	навесное
Степень защиты	IP22
МАХ допустимая распред. статистическая нагрузка	120 кг

## Информация для заказа

Артикул	Конфигурация
	<b>глубина 400 мм</b>
ШНВ19-60.40.06	6U 400мм 600*400*365 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.40.09	9U 400мм 600*400*500 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.40.12	12U 400мм 600*400*630 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.40.15	15U 400мм 600*400*765 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.40.18	18U 400мм 600*400*900 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.40.24	24U 400мм 600*400*1165 (ШxГxВ)
	<b>глубина 500 мм</b>
ШНВ19-60.50.06	6U 400мм 600*500*365 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.50.09	9U 400мм 600*500*500 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.50.12	12U 400мм 600*500*630 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.50.15	15U 400мм 600*500*765 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.50.18	18U 400мм 600*500*900 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.50.24	24U 400мм 600*500*1165 (ШxГxВ)
	<b>глубина 600 мм</b>
ШНВ19-60.60.06	6U 400мм 600*600*365 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.60.09	9U 400мм 600*600*500 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.60.12	12U 400мм 600*600*630 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.60.15	15U 400мм 600*600*765 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.60.18	18U 400мм 600*600*900 (ШxГxВ)
ШНВ19-60.60.24	24U 400мм 600*600*1165 (ШxГxВ)

## Серия ШРН

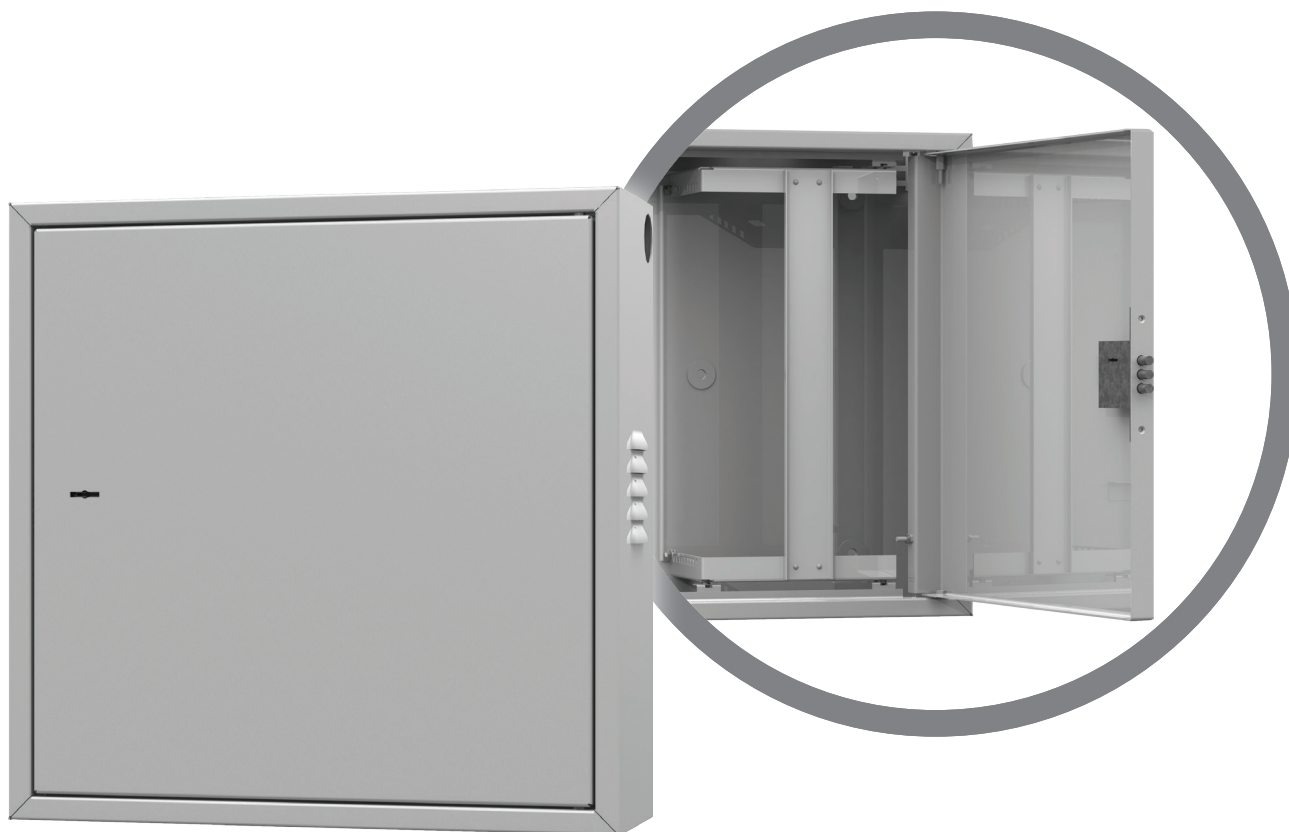

Стальной  
каркас



Степень защиты  
IP20



МАХ статистическая  
нагрузка 70/100 кг



Замок  
трехточечный  
трехригельный


## Технические характеристики

Высота	600, 700 мм
Ширина	500, 600 мм
Глубина	2, 3, 4, 5 U (170, 200, 245, 290 мм)
Конструктив	цельносварной с поворотной 19" рамой, листовая сталь 1,5 мм
Тип передней двери	глухая
Угол открытия двери	130 градусов
Замок	трехточечный трехригельный с тремя ключами
Кабельные вводы	d=22 мм x 12 шт d=33,5 мм x 2 шт d=50 мм x 4 шт
Покрытие	порошково-полимерное
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Тип исполнения	навесное
Степень защиты	IP20
МАХ допустимая распред. статистическая нагрузка	70 кг для высоты 600 мм 100 кг для высоты 700 мм

## Информация для заказа

Артикул	Конфигурация
ШРН19-663	3U 600*600*200 (ВхШхГ)
ШРН19-663Т	3U 600*600*200 (ВхШхГ)
ШН19-652	2U 440*560*150 (ВхШхГ)
ШН19-652Т	2U 440*560*150 (ВхШхГ)

## Серия РК

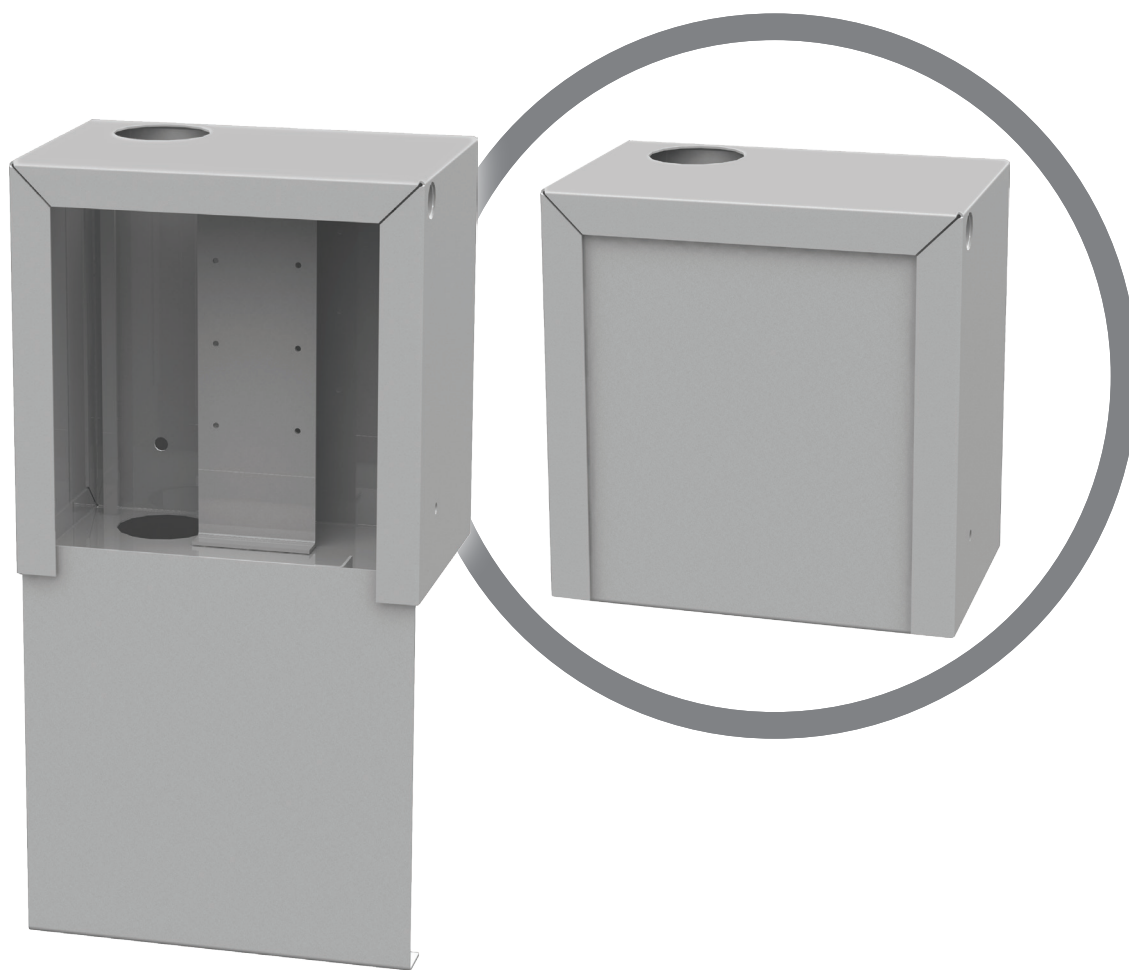

Стальной каркас



Степень защиты IP22




Замок винтовой

## Технические характеристики

Высота	от 220 до 520 мм
Ширина	от 165 до 550 мм
Глубина	от 70 до 400 мм
Конструктив	цельносварной листовая сталь 1,2 мм
Тип передней двери	глухая пенальная
Замок	винтовой
Кабельные вводы	d=30 мм x 2 шт. d=52 мм x 2 шт.
Покрытие	порошково-полимерное
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Тип исполнения	навесное
Степень защиты	IP22

## Информация для заказа

Артикул	Конфигурация
PK-30	220*215*135 (ВхШхГ)
PK-70	290*215*135 (ВхШхГ)
PK-165	250*165*70 (ВхШхГ)
PK-200	250*200*100 (ВхШхГ)
PK-300	250*300*70 (ВхШхГ)
PK-400	300*400*150 (ВхШхГ)
	<b>19" с пеналом</b>
PK-520	290*215*135 (ВхШхГ)
PK-550	500*550*220 (ВхШхГ)

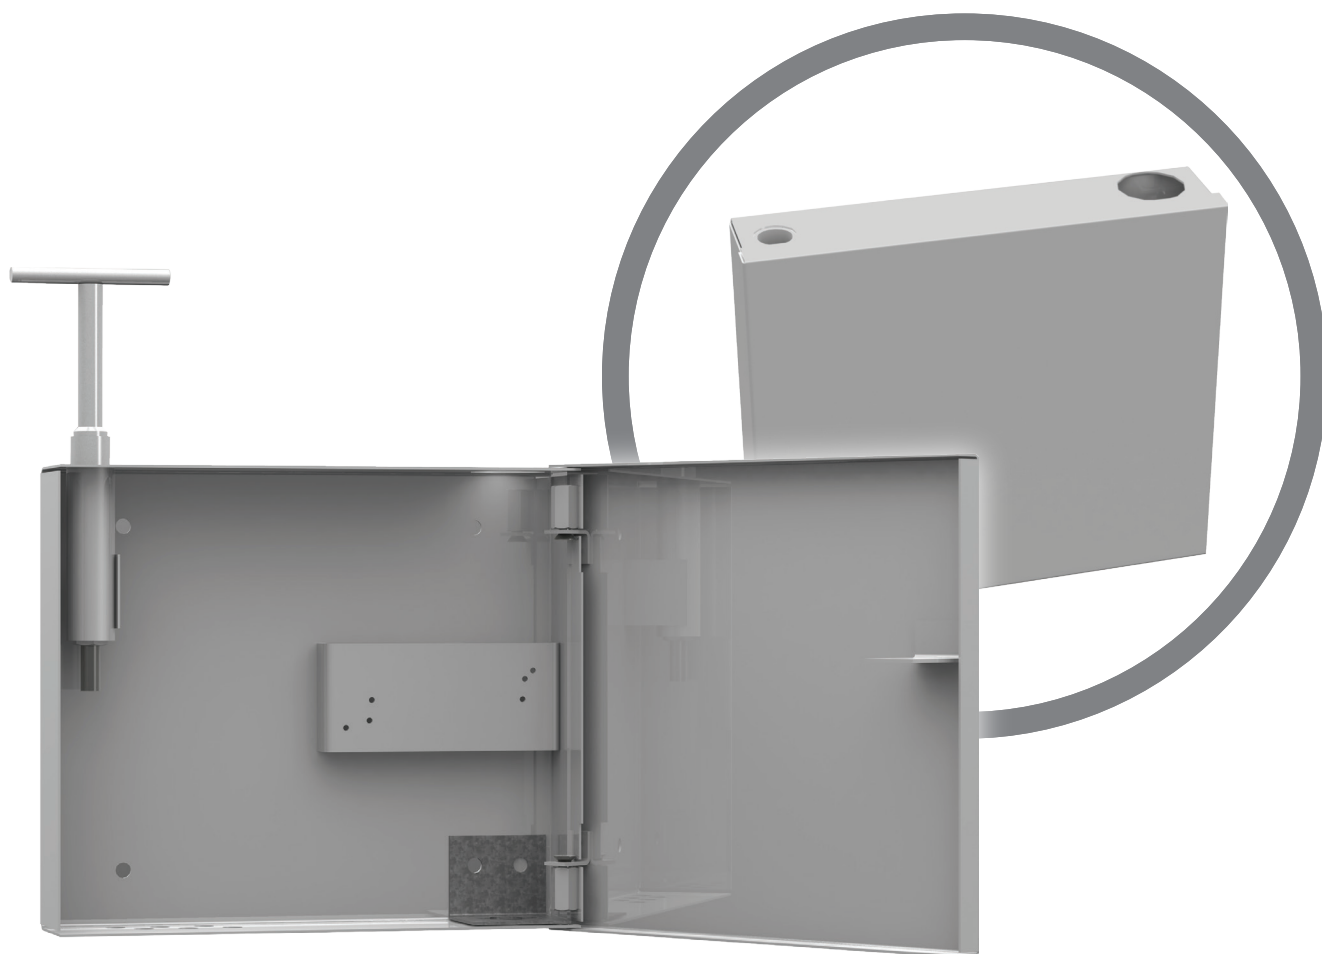

Стальной каркас



Степень защиты IP22



Замок винтовой

## Технические характеристики

Высота	190, 250, 280 мм
Ширина	165, 220, 250 мм
Глубина	45, 70, 150 мм
Конструктив	цельносварной листовая сталь 1,2 мм
Тип передней двери	глухая пенальная или с углом открытия 70 градусов
Замок	винтовой
Кабельные вводы	d=30 мм x 2 шт. d=52 мм x 2 шт.
Покрытие	порошково-полимерное
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Тип исполнения	навесное
Степень защиты	IP22

## Информация для заказа

Артикул	Конфигурация
ДРС-165	250*165*70 (ВхШхГ)
ДРС-190	220*195*45 (ВхШхГ)
ДРС-280	220*280*150 (ВхШхГ)



**ул. Залютинская, 10  
Украина, Харьков, 61177**



**+38(057)372-10-42  
+38(057)783-63-74  
+38(050)400-88-02  
+38(067)571-70-76**



**info@teco.com.ua**

**www.teco.ua**