

Таблица 1 - Базовая комплектация

Наименование	Количество, шт
Шкаф в комплекте (две двери, крыша, цоколь)	1
Анкер PROLONG 10x80	4
Кондиционер Кн-2500, 2500 Вт, 220В KS	1
Рым-болт	4
Сальник MG 25	2
Сальник MG 50	6
Тепловентилятор 400 Вт 220V	1
Выключатель автоматический ВА47-29М 1Р 6А, С, 4,5кА	1
Выключатель автоматический ВА47-29М 1Р 10А, С, 4,5кА	1
Шина заземления	1
Термостат КТ0 0...60С (нагрев)	1
Геркон СОМК 1-3М	2
Шаблон установки шкафа на бетонное основание	1

ООО «НВП ТЕКО ЛТД»

Климатический шкаф напольный
Outdoor Alume Uni 42 U с кондиционером
КН-2500, 220В
Паспорт

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Всепогодный шкаф предназначен для размещения и обеспечения автономного функционирования, защиты телекоммуникационного оборудования, устанавливаемого внутри кабинета, от воздействия окружающей среды в любое время года.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Всепогодный шкаф представляет из себя: сборную алюминиевую раму, обшитую металлическими сэндвич-панелями с минерало-ватным утеплителем толщиной 50 мм. Для установки шкафа в его состав входит опорная рама (цоколь) высотой 100 мм.

Тип покрытия - порошковая шагрень, цвет – RAL 7035.

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IP 54.

Напряжение питания установленного оборудования 220 В 50 Гц.

Габаритные размеры 845х2206х1126 мм (ШхВхГ).

Общий вид шкафа показан на рисунке 1.

Базовая комплектация приведена в таблице 1.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Климатический шкаф напольный Outdoor Alume Uni 42 U с кондиционером КН-2500, 220В, серийный номер № _____ изготовлен и принят в соответствии с требованиями ДСТУ 3040-95, ГОСТ 28601-90, ИЕС 297 и ТУ У 31.2-2299601296-003:2007 и признан годным для эксплуатации.

Упаковщик	_____	_____	_____
	месяц, год	личная подпись	расшифровка подписи
ОТК	_____	_____	_____
	месяц, год	личная подпись МП	расшифровка подписи

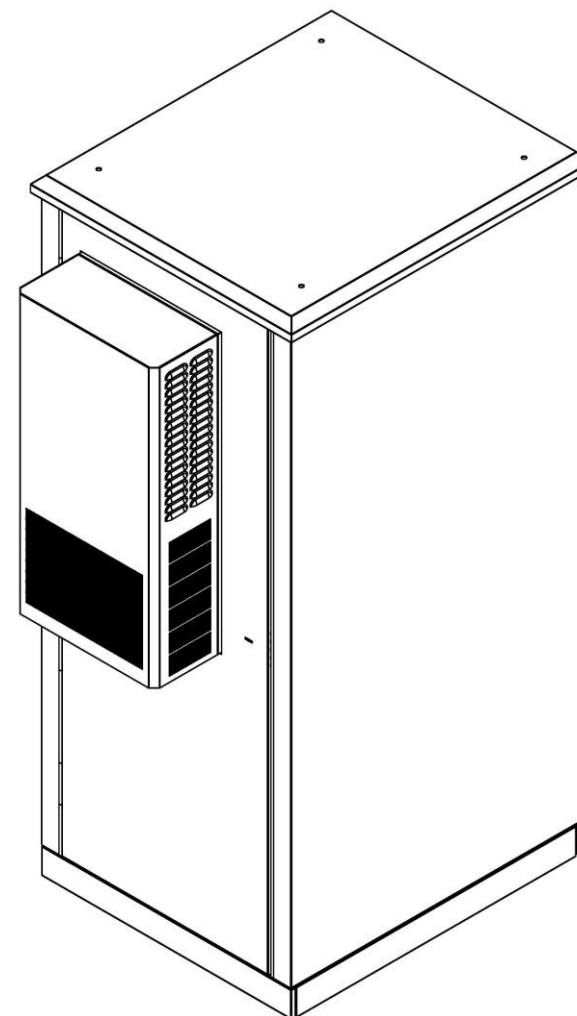


Рисунок 1 – Общий вид шкафа Outdoor Alume Uni 42 U с кондиционером КН-2500, 220В

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.

Срок хранения до начала эксплуатации – не более 12 месяцев.

Хранить в упакованном виде в помещениях при температуре воздуха от +1 до + 40 °С и относительной влажности до 80% при 25 °С.