

Таблица 1 - Базовая комплектация

Наименование	Количество, шт.
Шкаф в комплекте(две двери, крыша, цоколь)	1
Светильник люминесцентный TL2001 8W	1
Анкер PROLONG 10x80	4
Вилка 525 стац. 3P+PE+N 32A 380В IP44	1
Кондиционер Кн-1500, 1500 Вт, 220В KS	1
Рым-болт	4
Сальник Skintop M25x15	2
Сальник Skintop M32x15	2
Сальник Skintop M50x15	6
Тепловентилятор 400 Вт 220V	2
Авт. Выкл. 1P 10А, 6кА, С, Hager	2
Авт. Выкл. 1P 16А, 6кА, С, Hager	1
Авт. Выкл. 1P 20А, 6кА, С, Hager	3
Авт. Выкл. 3P 32А, 6кА, С, Hager	2
Переключатель I-0-II 3-пол 40А/400В Hager	1
Розетка на Din-рейку с заземлением	1
Шина заземления	1
Блок питания в комплекте:	1
Авт. Выкл. 1P 6А, 6кА, С, Hager	2
Авт. Выкл. 1P 10А, 6кА, С, Hager	1
Авт. Выкл. 1P 16А, 6кА, С, Hager	4
Авт. Выкл. 1P 25А, 6кА, С, Hager	9
Геркон СМК-7П	2
Шаблон установки шкафа на бетонное основание	1

ООО «НВП ТЕКО ЛТД»

**Климатический шкаф напольный
Outdoor Alume KS 10U в комплекте с
дополнительным распределительным
модулем и кондиционером (АС)**

Паспорт

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Всепогодный шкаф предназначен для размещения и обеспечения автономного функционирования, защиты телекоммуникационного оборудования, устанавливаемого внутри кабинета, от воздействия окружающей среды в любое время года.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Всепогодный шкаф представляет из себя: сборную алюминиевую раму, обшитую металлическими сэндвич-панелями с минерало-ватным утеплителем толщиной 50 мм. Для установки шкафа в его состав входит опорная рама(цоколь) высотой 100 мм.

Тип покрытия - порошковая шагрень, цвет – RAL 7035.

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IP 54.

Напряжение питания установленного оборудования 220 В 50 Гц.

Габаритные размеры 981х1940х1296 мм (ШхВхГ).

Общий вид шкафа показан на рисунке 1.

Базовая комплектация приведена в таблице 1.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Климатический шкаф напольный Outdoor Alume KS 10U в комплекте с дополнительным распределительным модулем и кондиционером (АС) серийный номер № _____ изготовлен и принят в соответствии с требованиями ДСТУ 3040-95, ГОСТ 28601-90, ИЕС 297 и ТУ У 31.2-2299601296-003:2007 и признан годным для эксплуатации.

Упаковщик	_____	_____	_____
	месяц, год	личная подпись	расшифровка подписи

ОТК	_____	_____	_____
	месяц, год	личная подпись	расшифровка подписи
		МП	

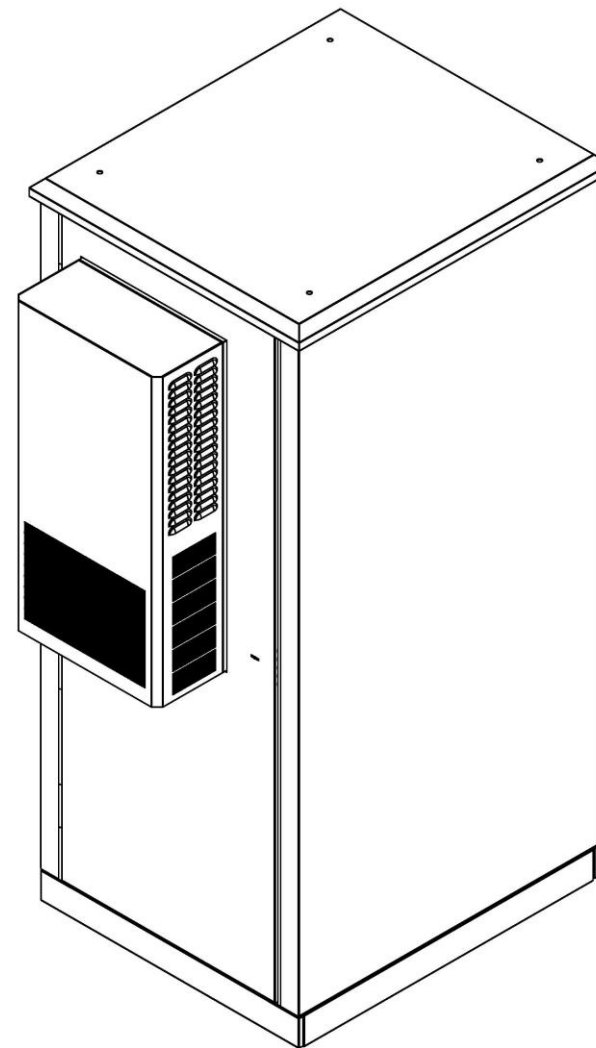


Рисунок 1 – Общий вид шкафа 10U в комплекте с дополнительным распределительным модулем и кондиционером (АС)

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.

Срок хранения до начала эксплуатации – не более 12 месяцев.

Хранить в упакованном виде в помещениях при температуре воздуха от +1 до +40 °С и относительной влажности до 80% при 25 °С.